




RRU & RRU-TOP

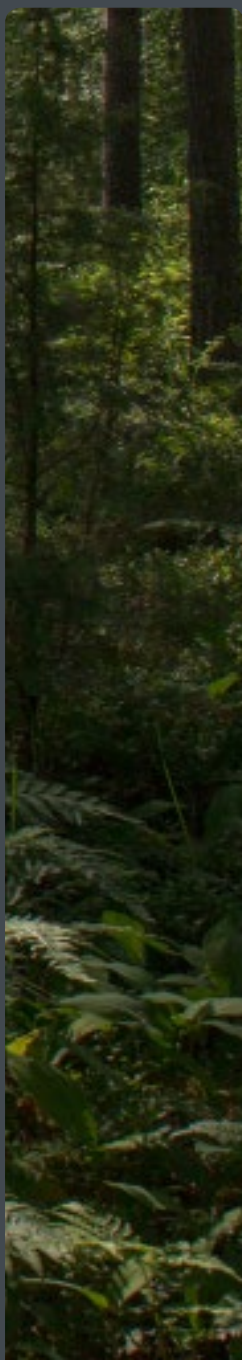

RRU & RRU-TOP

Unità di ventilazione non residenziale a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento.

PRESTAZIONI

Equipaggiato con uno scambiatore di calore rotativo (recuperatore rigenerativo) entalpico in alluminio (certificato Eurovent) e ventilatori elettronici EC a pale rovesce.

STRUTTURA

RRU & RRU-TOP sono realizzati con un telaio in profilati d'alluminio estruso e pannelli sandwich, 45 mm di spessore, isolati in schiuma poliuretana. I pannelli ed i componenti interni sono realizzati in Aluzinc® materiale che assicura un'elevata resistenza alla corrosione e all'ossidazione. Una coppia di pannelli con apertura a cerniera rende agevole l'accesso ai filtri (ePM1 70% (F7) per il flusso d'aria di rinnovo e ePM10 50% (M5) per il flusso d'aria d'estrazione). RRU & RRU-TOP sono predisposti per essere installati all'interno o all'esterno di edifici (RRU-TOP, se installato all'esterno, deve essere installato sotto copertura) e sono forniti con basamenti in alluminio di altezza 100 mm per installazione a pavimento. Equipaggiato con uno scambiatore di calore rotativo (recuperatore rigenerativo) **ENTALPICO** in alluminio (certificato Eurovent) e, su richiesta, disponibile anche nella versione AD ASSORBIMENTO con maggior efficienza di recupero dell'umidità; Disponibili in 6 taglie e in 2 versioni: la versione standard T3 (trasmissione termica) TB3 (ponte termico) e, **su richiesta**, la versione **T2 TB2**. RRU & RRU-TOP possono essere equipaggiati con sistemi di post trattamento aria, interni o esterni all'unità (a seconda della versione e taglia) quali: batteria ad acqua caldo, riscaldatore elettrico a velocità variabile. Nel caso il post trattamento sia esterno, vengono aggiunti dei moduli simili all'unità.

CONTROLLI

L'unità è fornita completa di quadro elettrico e sistema di controllo; è disponibile la versione equipaggiata con controllo CM EVO e la versione equipaggiata con controllo CM EVO IP predisposta per la completa integrazione in impianti di domotica (protocollo Modbus con connessione Ethernet o, su richiesta, con l'aggiunta della con-

nessione RS485). La nuova versione dei nostri sistemi di controllo, consente con estrema facilità e rapidità il passaggio da un sistema di controllo ad un altro, anche dopo l'installazione con la sola sostituzione del pannello remoto. Il controllo CM EVO ha un'interfaccia touch screen retroiluminata a colori che permette una visione intuitiva dello stato di funzionamento della macchina; permette la regolazione puntuale della velocità dei ventilatori e ha un cronoprogramma settimanale per la gestione automatica dei ventilatori. CM EVO può essere comandato da un interruttore esterno per attivare la funzione booster; può regolare automaticamente la portata d'aria se collegato ad una sonda di qualità dell'aria; può gestire eventuali accessori di post trattamento aria, gestisce in maniera automatica il bypass e previene il brinamento dello scambiatore di calore gestendo la velocità dei ventilatori o, se installata, una resistenza di preriscaldamento elettrica (accessorio opzionale esterno alla macchina); segnala all'utente la necessità di sostituzione dei filtri (lo stato di intasamento dei filtri è monitorato da una coppia di pressostati differenziali di serie) o l'insorgenza di un'anomalia indicandone l'origine. Con l'aggiunta di accessori opzionali (Kit COP e Kit CAV installati a canale) è possibile gestire la macchina di ventilazione in modalità pressione costante o portata costante. Il controllo CM EVO IP ha le stesse caratteristiche della versione CM EVO con l'aggiunta del protocollo di comunicazione Modbus che consente un pieno controllo della macchina da parte del software di supervisione dell'impianto di domotica. Il web-server implementato, consente di interagire con la macchina anche con un browser internet di un dispositivo collegato (anche in remoto) alla rete domotica in cui è inserita la macchina stessa.

ACCESSORI

RRU & RRU-TOP possono essere dotati di altri accessori quali:


- tettuccio disponibile per RRU
- sonda di U.R., CO2 o CO2/VOC
- kit funzionamento a pressione o portata costante
- griglie e serrande

Per una più completa visione delle caratteristiche dei sistemi di controllo, si rimanda ai rispettivi manuali.


Configurazione RRU-TOP 1 e 2 standard e specchiata




Configurazione RRU-TOP dalla taglia 3 alla 6 standard e specchiata

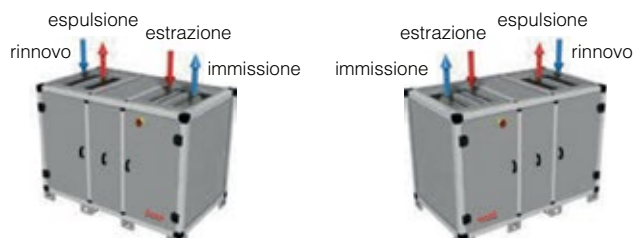

Configurazione RRU 1 e 2 standard e specchiata

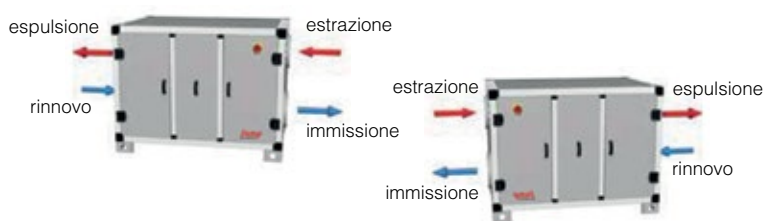

Configurazione RRU dalla taglia 3 alla 6 standard e specchiata

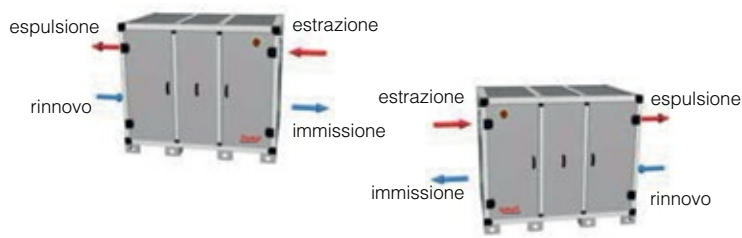


Scambiatore di calore rotativo in alluminio prodotto da KLINGENBURG
KLINGENBURG partecipa al programma di certificazione Eurovent

PRESTAZIONI AEREAULICHE (UNI EN 13141-7)


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.

Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali SAMP a bassa perdita di carico.

RRU & RRU-TOP 1

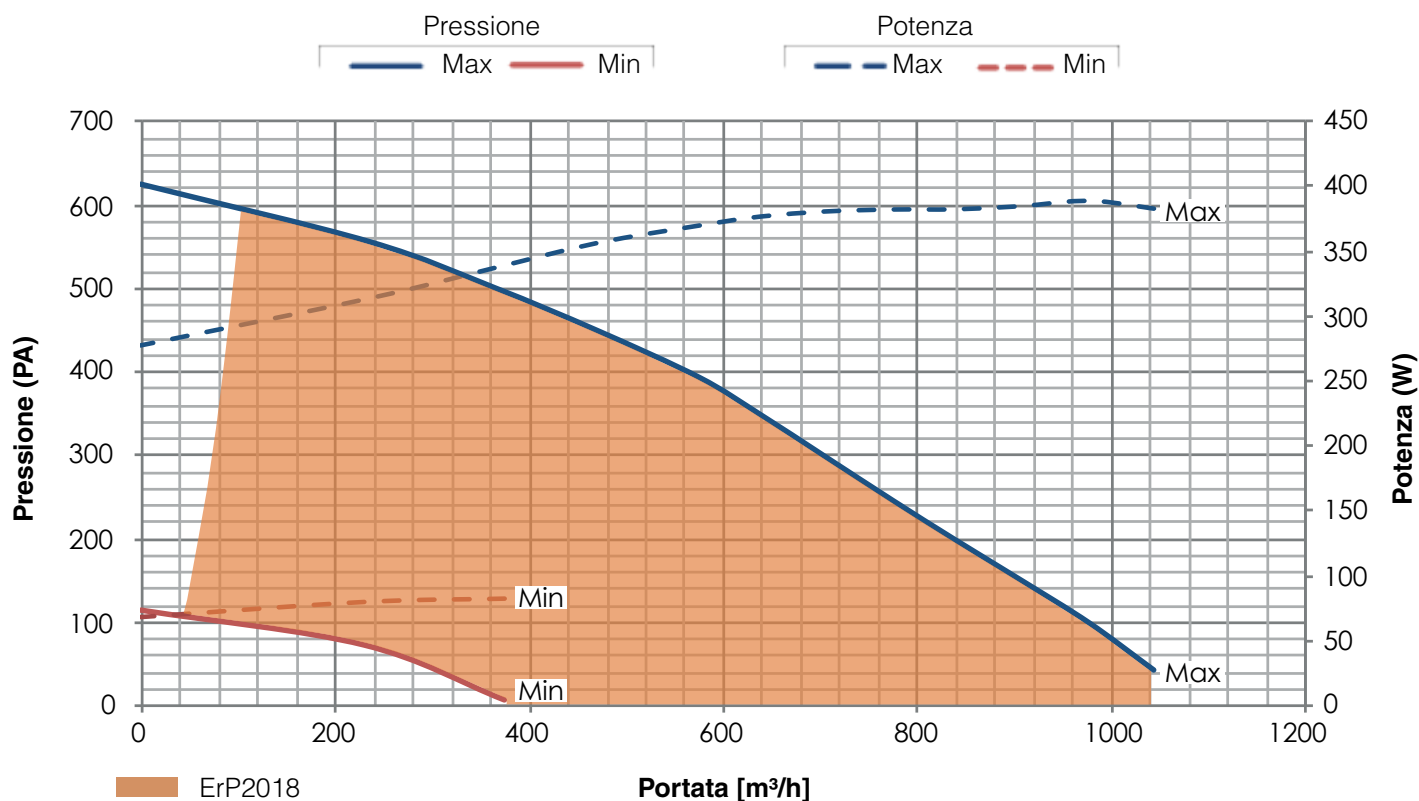

RRU & RRU-TOP 2

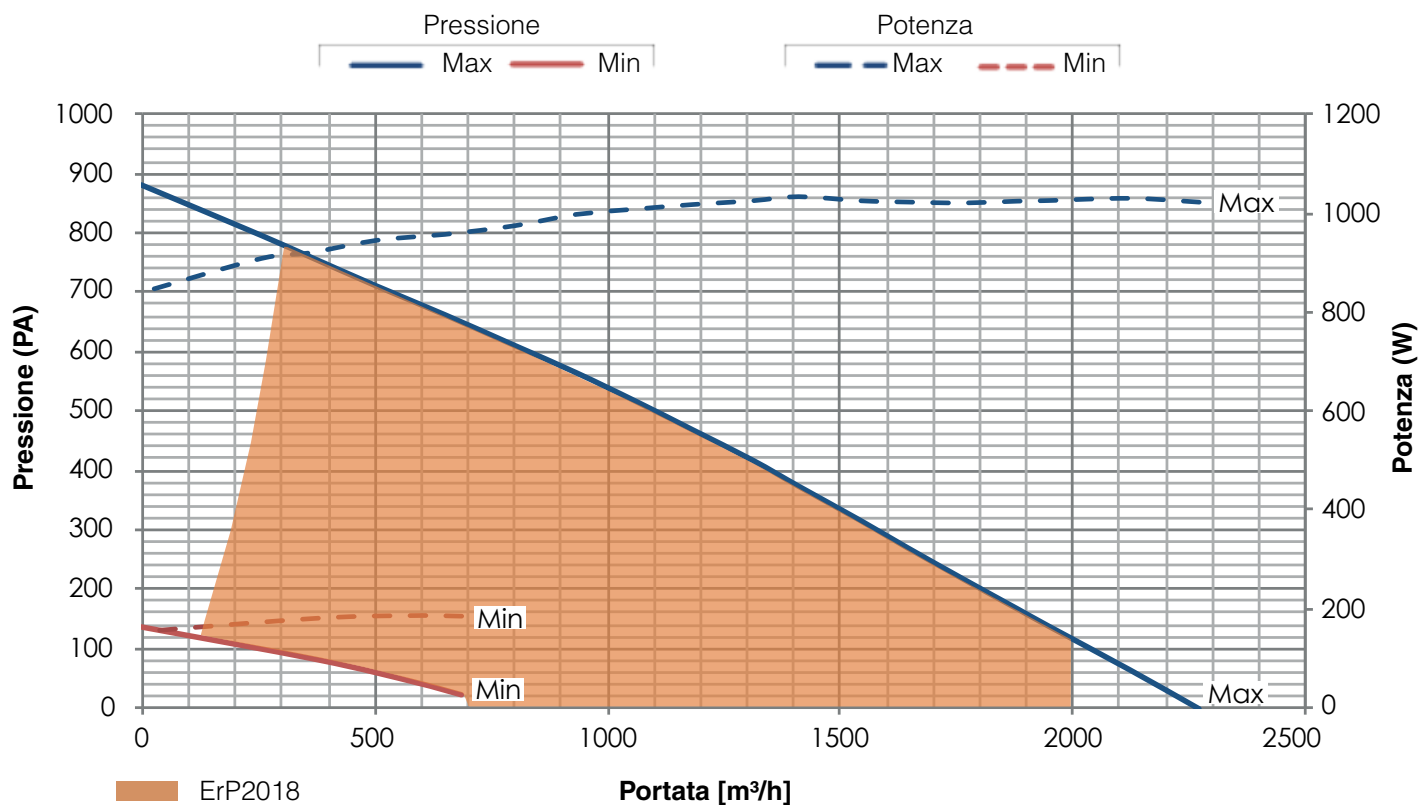


PRESTAZIONI AEREAULICHE (UNI EN 13141-7)


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.

Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.

RRU & RRU-TOP 3

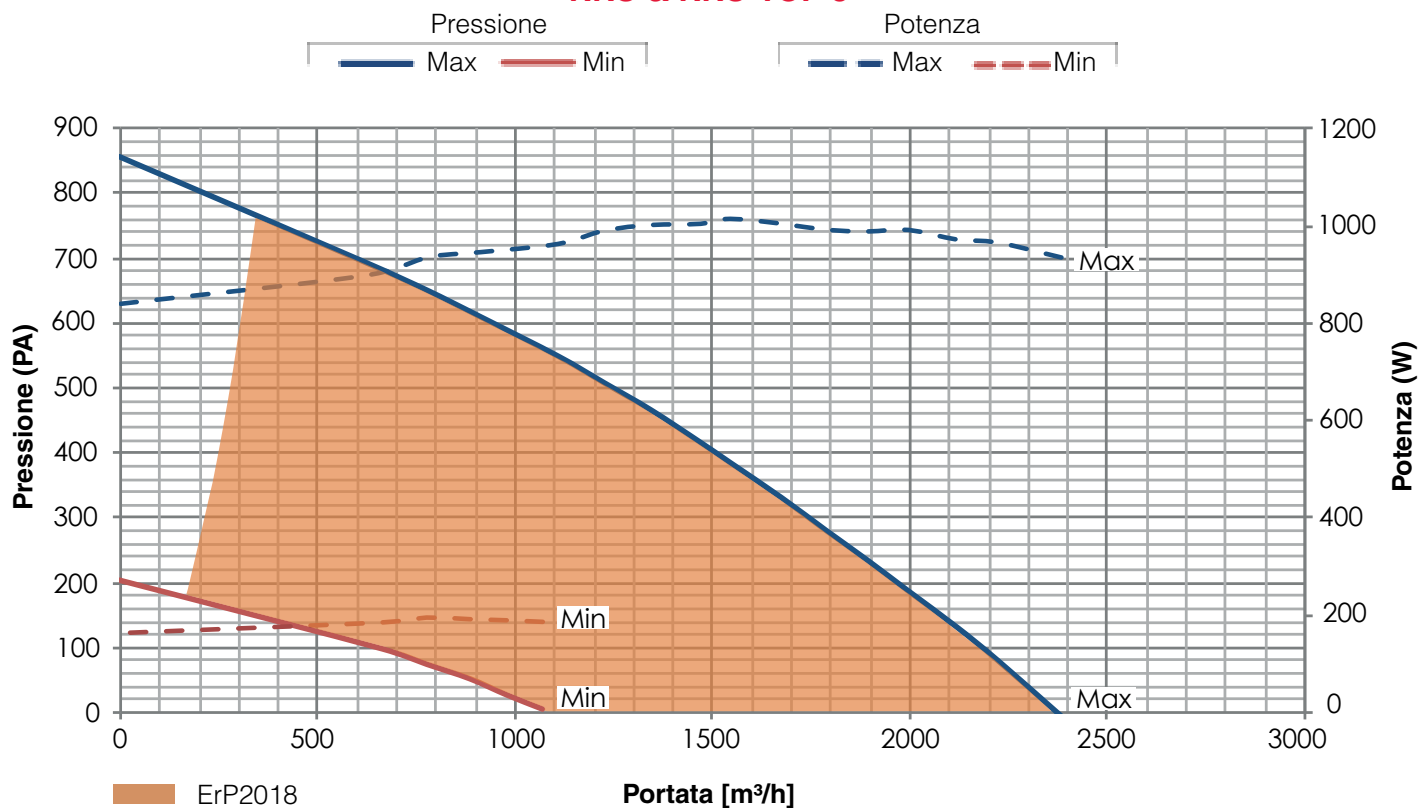

RRU & RRU-TOP4

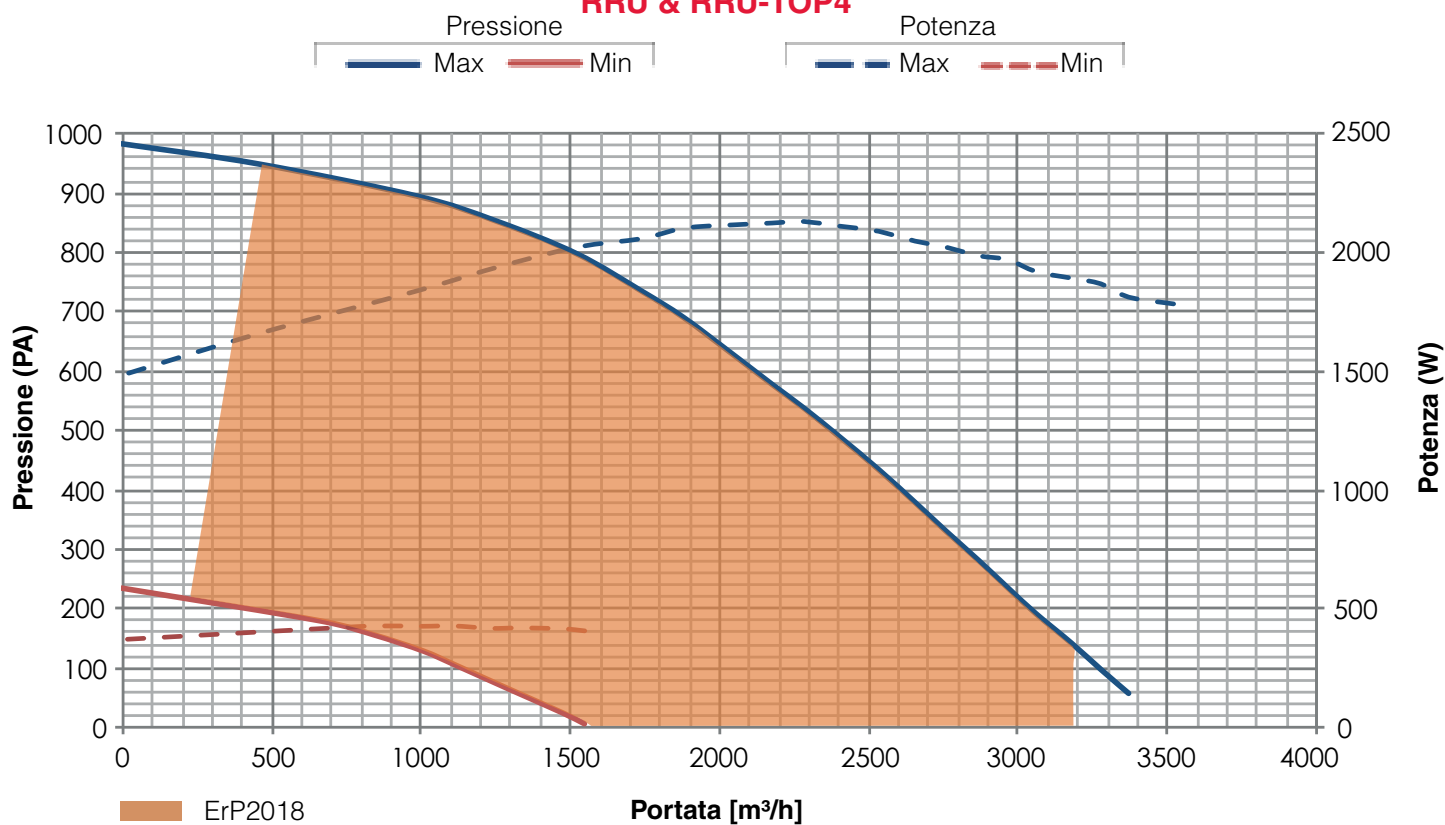


PRESTAZIONI AERAILICHE (UNI EN 13141-7)


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.

Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali SAMP a bassa perdita di carico.

RRU & RRU-TOP 5

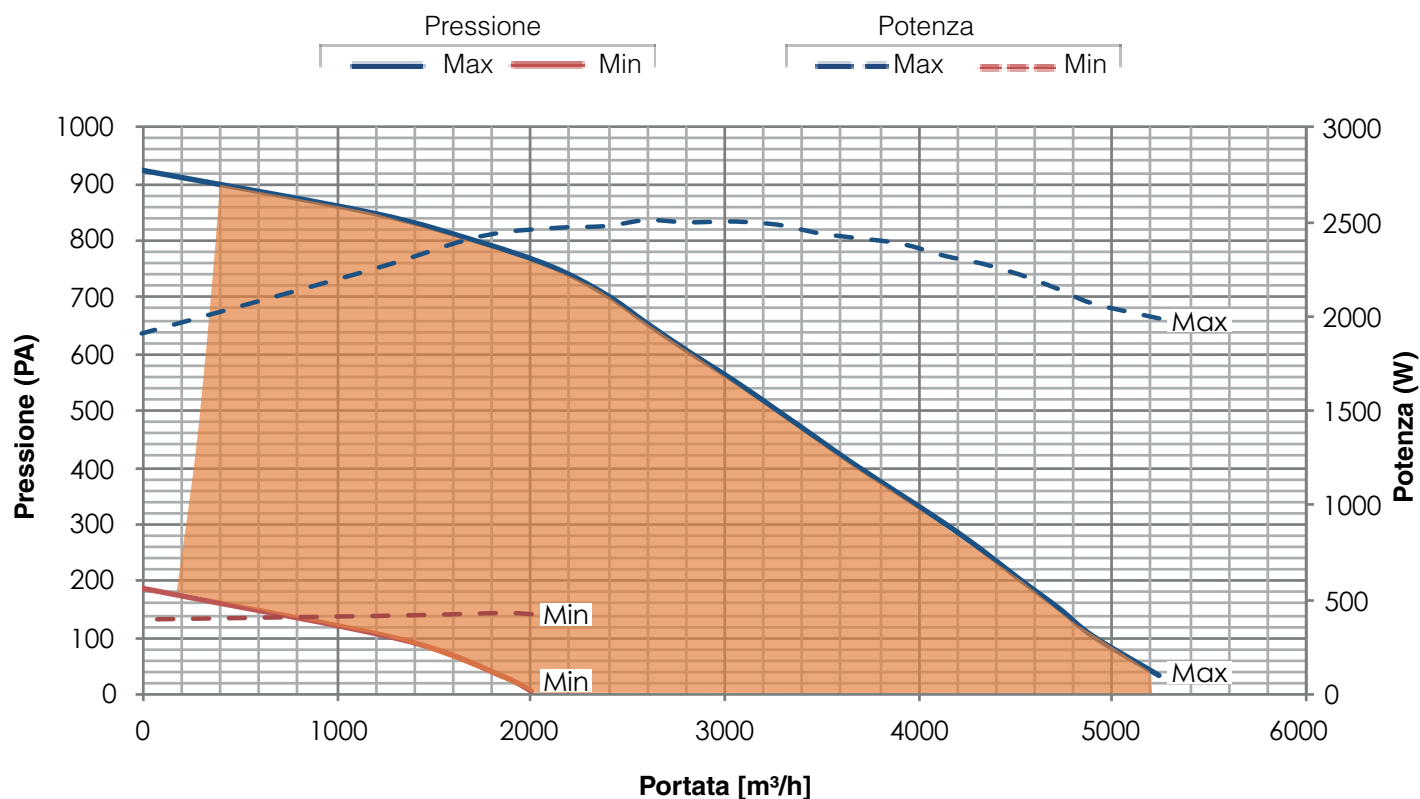


RRU & RRU-TOP 6

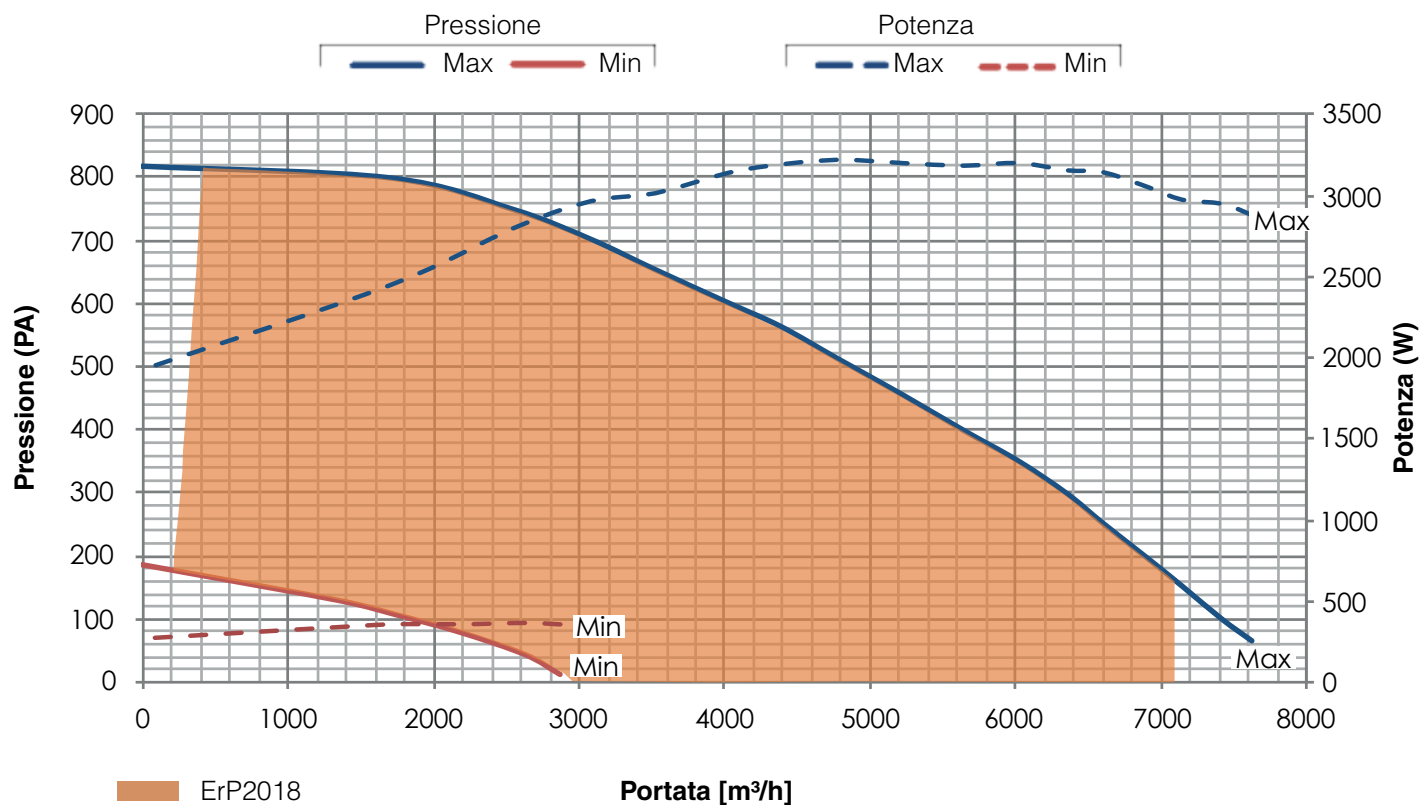

EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE/ TEMPERATURA (*)

Valori riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 308:1998): Tbs aria esterna 5°C; U.R. esterna 72%; Tbs ambiente 25°C; U.R. ambiente 28%

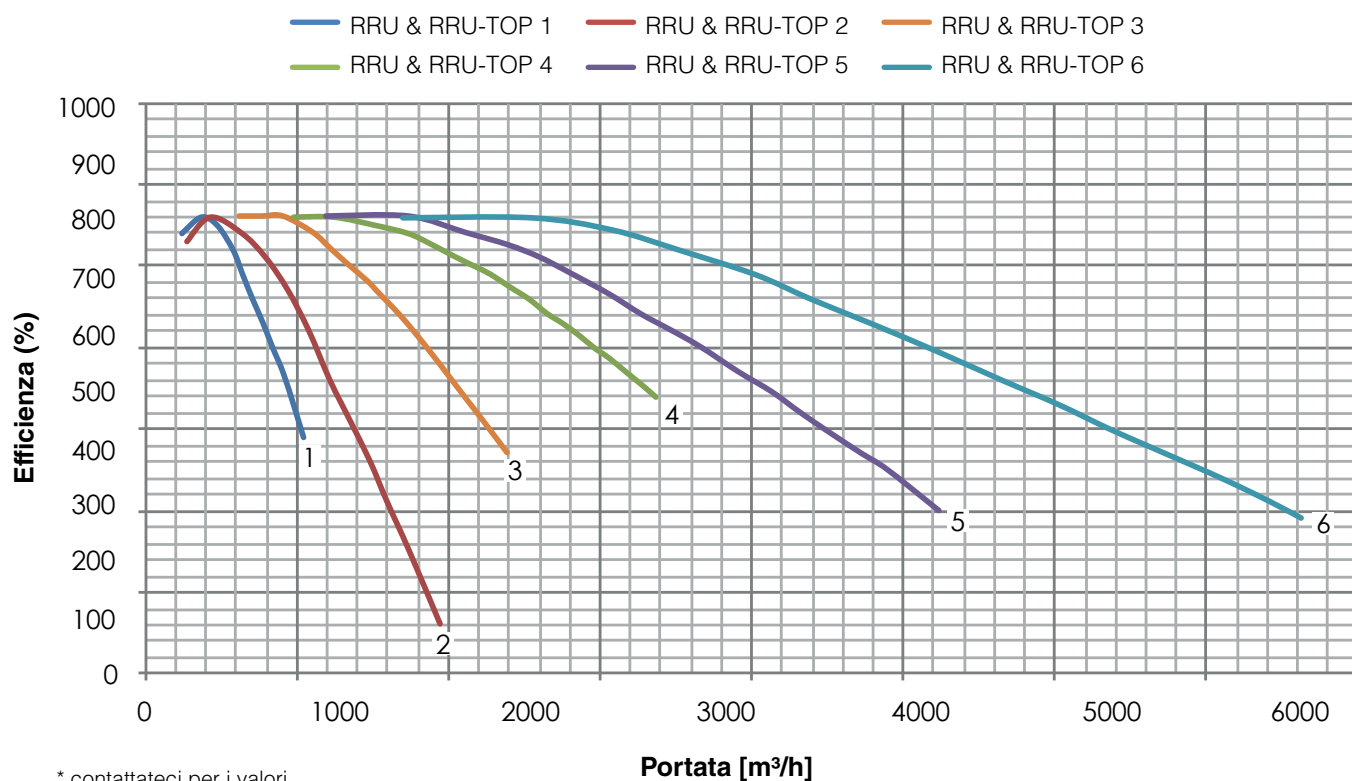

* contattateci per i valori

di EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE LATENTE / UMIDITA' (*)

ECODESIGN

MOD.	$\eta_{t,nvru}$ (%)	q_{nom} (m³/s)	$\Delta p_{s,ext}$ (Pa)	P (kW)	SEP _{int} (W/(m³/s))	SFP _{int_lim 2016} (W/(m³/s))	SFP _{int_lim 2018} (W/(m³/s))	VELOCITÀ FRONTALE (m/s)	$\Delta p_{s,int}$ (Pa)	η_{Fan} (%)	LEAKAGE interno* (%)	LEAKAGE esterno* (%)
RRU & RRU-TOP 1	81,2	0,27	100	0,35	804	1585	1305	1,09	434	53,8	-	4,3
RRU & RRU-TOP 2	78,2	0,57	100	0,95	1101	1451	1171	1,54	525	48,8	-	2,0
RRU & RRU-TOP 3	81,2	0,61	100	0,92	908	1534	1254	1,16	392	43,3	-	2,2
RRU & RRU-TOP 4	81,7	0,88	150	1,71	1212	1510	1230	1,25	629	52,1	-	2,0
RRU & RRU-TOP 5	80,5	1,36	100	2,13	1008	1400	1120	1,95	558	60,0	-	1,4
RRU & RRU-TOP 6	80,6	1,91	200	2,19	1013	1322	1042	2,19	816	70,0	-	1,7

*Rispetto a q_{nom}

VALORI SECONDO UNI EN 1886: 2008

MOD.	DEFORMAZIONE CASSA	LEAKAGE CASSA	CLASSE FILTRI	TRASMITTANZA TERMICA	PONTE TERMICO
RRU & RRU-TOP 1	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)
RRU & RRU-TOP 2	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)
RRU & RRU-TOP 3	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)
RRU & RRU-TOP 4	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)
RRU & RRU-TOP 5	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)
RRU & RRU-TOP 6	D1 (M)	L3 (M)	F7 (M)	T3 (M)	TB3 (M)

TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7)

			CLASSIFICAZIONE LEAKAGE					
LEAKAGE	CONDIZIONI DI PROVA		RRU & RRU-TOP 1	RRU & RRU-TOP 2	RRU & RRU-TOP 3	RRU & RRU-TOP 4	RRU & RRU-TOP 5	RRU & RRU-TOP 6
ESTERNO	Pressione positiva	400 Pa	A2	A2	A1	A1	A1	A1
ESTERNO	Pressione negativa	400 Pa	A2	A2	A1	A1	A1	A1
INTERNO	Differenza di Pressione	250 Pa	ND	ND	ND	ND	ND	ND

LIVELLI DI RUMOROSITÀ

Lw Livello di potenza sonora misurato secondo UNI EN ISO 3747 - CLASSE 3

	RUMORE DALLA CASSA (dB)							L _w dB(A)
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
RRU & RRU-TOP 1	63,2	68,9	63,9	59,2	55,3	50,0	53,3	65,9
RRU & RRU-TOP 2	74,0	76,5	68,5	62,6	59,2	49,0	51,2	71,3
RRU & RRU-TOP 3	72,0	76,0	68,5	64,7	60,0	52,5	56,2	71,5
RRU & RRU-TOP 4	83,2	78,6	75,2	68,7	63,6	57,1	59,9	76,3
RRU & RRU-TOP 5	80,4	79,7	71,2	63,1	57,8	54,8	56,8	74,1
RRU & RRU-TOP 6	77,6	80,8	72,4	66,3	59,0	57,8	57,3	75,1


	RUMORE NEL CANALE (dB)							L _w dB(A)
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	
RRU & RRU-TOP 1	63,8	73,8	69,0	63,6	62,6	60,4	69,9	73,2
RRU & RRU-TOP 2	68,0	89,2	80,3	72,9	69,4	67,5	70,2	83,3
RRU & RRU-TOP 3	67,7	82,2	78,4	69,6	66,4	67,1	69,5	79,2
RRU & RRU-TOP 4	71,9	88,3	86,3	82,5	77,4	75,7	81,0	88,4
RRU & RRU-TOP 5	77,9	85,2	79,8	75,4	67,4	70,5	74,3	82,3
RRU & RRU-TOP 6	84,8	84,7	79,2	72,2	68,6	72,4	69,2	81,6

DATI ELETTRICI

ABBINAMENTO	VENTILATORE				UNITÀ SMR-EC			
	Potenza [W]	Alimentazione	Corrente max.[A]	Classe isolamento	Alimentazione	Corrente max.[A]	Classe isolamento	
RRU & RRU-TOP 1	2 x 170	230V 50 Hz 1F	2 x 1,4	IP54 CLASS B	230V 50 Hz 1F	2,9	IP20	
RRU & RRU-TOP 2	2 x448	230V 50 Hz 1F	2 x 2,8	IP54 CLASS B	230V 50 Hz 1F	6,5	IP20	
RRU & RRU-TOP 3	2 x 448	230V 50 Hz 1F	2 x 2,8	IP54 CLASS B	230V 50 Hz 1F	6,1	IP20	
RRU & RRU-TOP 4	2 x 1000	400V 50 Hz 3F	2 x 1,6	IP54 CLASS B	400V 50 Hz 3F	3,8	IP20	
RRU & RRU-TOP 5	2 x 1100	400V 50 Hz 3F	2 x 1,7	IP55 CLASS F	400V 50 Hz 3F	4,4	IP20	
RRU & RRU-TOP 6	2 x 1740	400V 50 Hz 3F	2 x 2,7	IP54 CLASS B	400V 50 Hz 3F	5,5	IP20	

RRU-TOP taglia 1 e 2


DIMENSIONI (MM) PESO (KG)

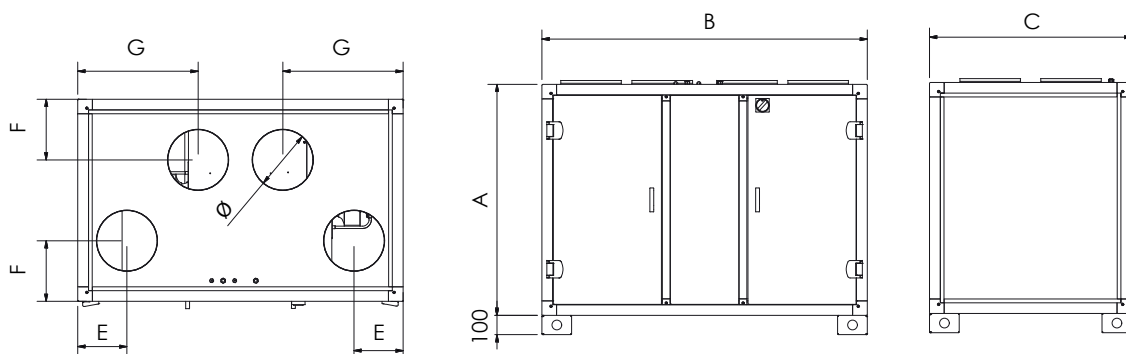

MODELLO	Dimensioni [mm]							Peso [kg]
	A	B	C	Ø	E	F	G	
RRU & RRU-TOP 1	1120	1450	808	250	212	257	532	190
RRU & RRU-TOP 2	1200	1690	1050	315	255	315	625	240

RRU-TOP dalla taglia 3 alla 6


DIMENSIONI (MM) PESO (KG)

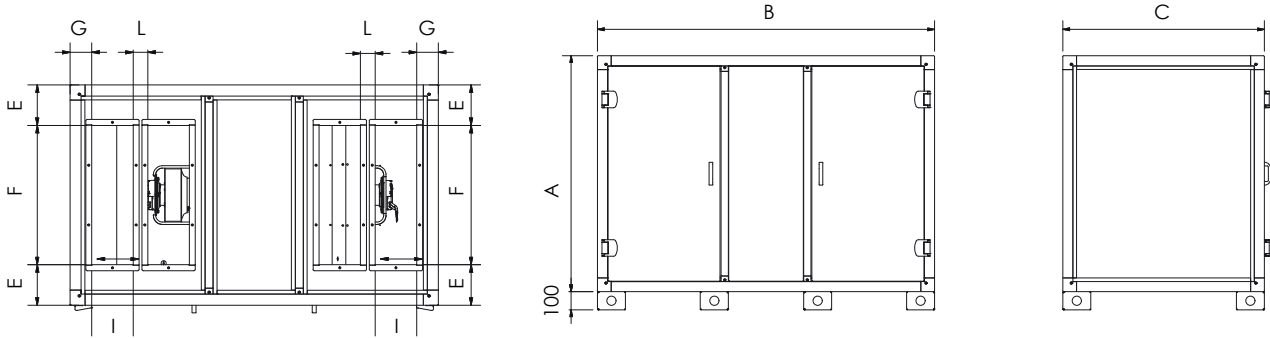

MODELLO	Dimensioni [mm]								Peso [kg]
	A	B	C	E	F	G	I	L	
RRU & RRU-TOP 3	1294	1850	1106	203	700	109	208	74	300
RRU & RRU-TOP 4	1405	2000	1356	178	1000	119	208	74	350
RRU & RRU-TOP 5	1530	2300	1482	241	1000	109	308	66	400
RRU & RRU-TOP 6	1780	2600	1732	266	1200	119	308	120	530

RRU taglia 1 e 2


DIMENSIONI (MM) PESO (KG)

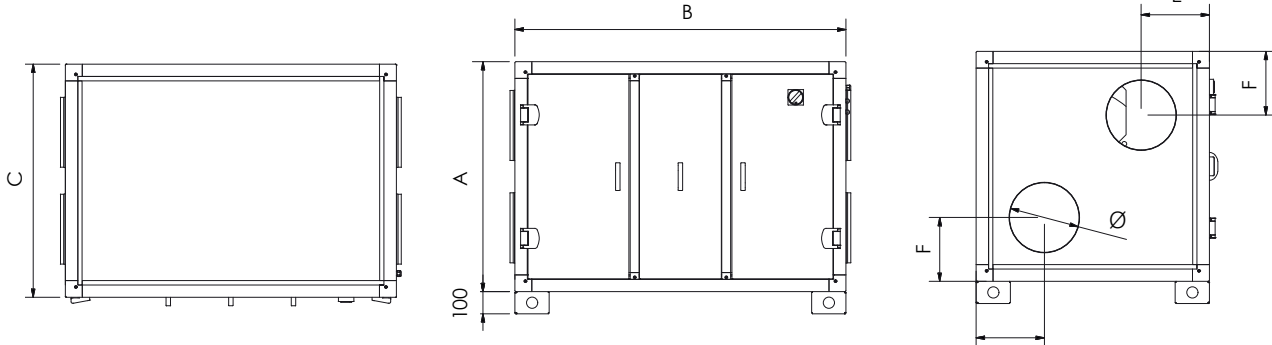

MODELLO	Dimensioni [mm]						
	A	B	C	Ø	E	F	Peso [kg]
RRU 1	923	1344	808	250	277	257	160
RRU 2	1035	1490	1056	315	307	287	200

RRU dalla taglia 3 alla 6


DIMENSIONI (MM) PESO (KG)

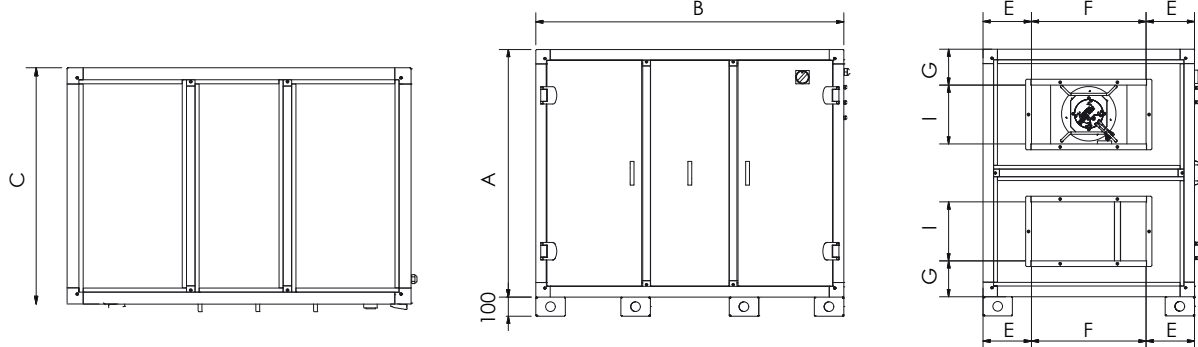

MODELLO	Dimensioni [mm]							Peso [kg]
	A	B	C	E	F	G	I	
RRU 3	1294	1610	1106	253	600	188	308	260
RRU 4	1405	1700	1356	328	700	165	408	320
RRU 5	1530	2020	1482	341	800	196	408	390
RRU 6	1780	2400	1732	366	1000	209	508	520

RRU e RRU-TOP dalla taglia 3 alla 6


DIMENSIONI (MM) PESO (KG)

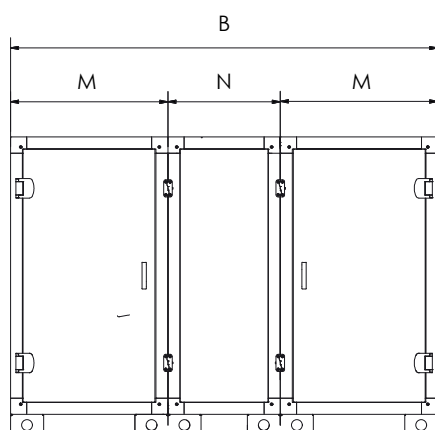


MODELLO	Dimensioni [mm]		
	B	M	N
RRU 3	1753	614	525
RRU 4	1843	634	575
RRU 5	2163	779	605
RRU 6	2543	914	715
RRU-TOP 3	1993	734	525
RRU-TOP 4	2143	784	575
RRU-TOP 5	2443	919	605
RRU-TOP 6	2743	1014	715

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE A PAVIMENTO

Spazi minimi di manutenzione [mm]

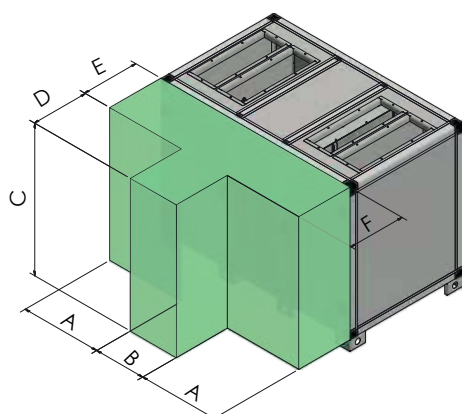

MODELLO	Dimensioni [mm]					
	A	B	C	D	E	F
RRU-TOP 1	475	500	1120	350	450	800
RRU-TOP 2	555	500	1200	400	600	600
RRU-TOP 3	675	500	1294	400	700	700
RRU-TOP 4	750	500	1405	600	800	800
RRU-TOP 5	900	500	1530	600	900	900
RRU-TOP 6	1000	600	1780	700	1000	1000

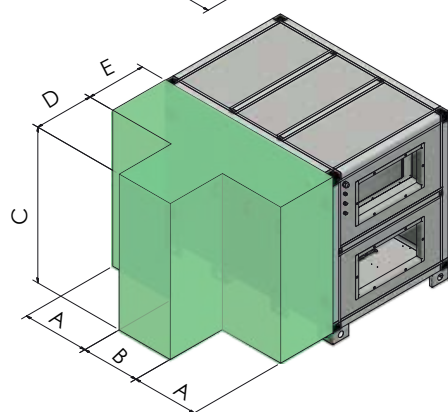

MODELLO	Dimensioni [mm]				
	A	B	C	D	E
RRU 1	422	500	923	350	450
RRU 2	495	500	1035	400	600
RRU 3	555	500	1294	400	700
RRU 4	600	500	1405	600	800
RRU 5	760	500	1530	600	900
RRU 6	900	600	1780	700	1000

CONFIGURAZIONI con pre e post RRU


RRU taglia 1 e 2 (no PRE o POST)




RRU taglia 1 e 2, PRE o POST elettrico a bordo




RRU taglia 1 e 2, post H2O (temperata)




RRU taglia 1 e 2, post H2O fredda/calda




RRU taglia 3, 4, 5 e 6 (no PRE o POST)




RRU taglia 3, 4, 5 e 6, PRE o POST elettrico, a bordo



RRU taglia 3, 4, 5 e 6, post H2O calda (temperata)



RRU taglia 3, 4, 5 e 6, post H2O fredda/calda



CONFIGURAZIONI con pre e post RRU-TOP

UVR-TOP taglia 1 e 2 (no PRE o POST)




UVR-TOP taglia 1 e 2, PRE o POST elettrico, a bordo



UVR-TOP taglia 1 e 2, post H2O calda (temperata), a bordo



UVR-TOP taglia 1 e 2, post H2O fredda/calda



UVR-TOP taglia 3, 4, 5 e 6 (no PRE o POST)




UVR-TOP taglia 3, 4, 5 e 6, PRE o POST elettrico, a bordo



UVR-TOP taglia 3, 4, 5 e 6, post H2O calda (temperata), a bordo



UVR-TOP taglia 3, 4, 5 e 6, post H2O fredda/calda




MODULI BATTERIE


BA-AF Batteria acqua fredda/calda

MODELLO	A	B	C	F	UVR				UVR-TOP			
					Apertura	Peso	Note	Attacchi	Apertura	Peso	Note	Ø
1	560	400	430	3/8"	Ø 250	24	A canale	1"	Ø 250	24	A canale	1"
2	690	400	550	3/8"	Ø 315	40	A canale	1"	Ø 315	40	A canale	1"
3	1106	524	683	1/2"	600x308	39	Modulo	3/4"	700x208	46	A canale	3/4"
4	1356	574	738	1/2"	700x408	56	Modulo	1"	1000x208	67	A canale	1"
5	1481	604	801	1/2"	800x408	84	Modulo	1"	1000x308	101	A canale	1"
6	1731	714	926	1/2"	1000x508	109	Modulo	1 1/2"	1200x308	133	A canale	1 1/2"

BA-AF per UVR e UVR-TOP 1-2

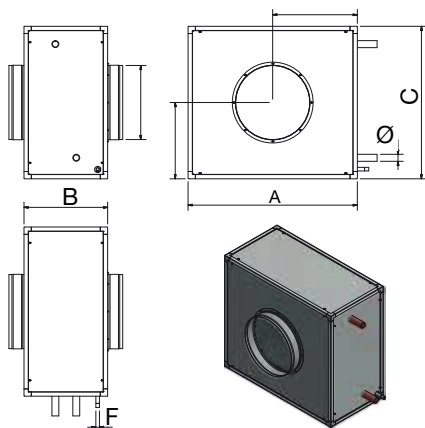

BA-AF per UVR e UVR-TOP 3-4-5-6

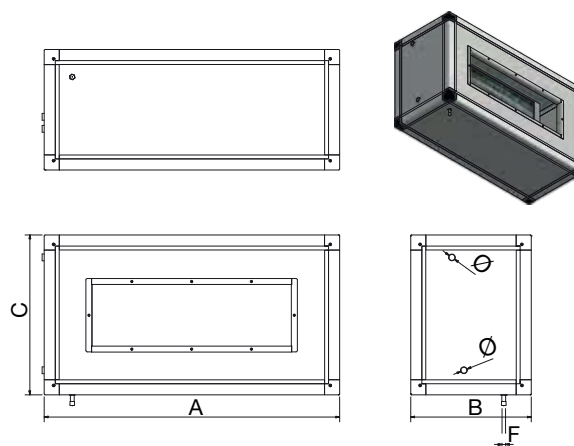


BA-AC Batteria acqua calda

MODELLO	A	B	C	UVR			
				Apertura	Peso	Note	Ø
1	430	200	260	Ø 250	11	A canale	1/2"
2	490	200	320	Ø 315	15	A canale	3/4"
3	1106	524	683	600x308	31	Modulo	1/2"
4	1356	574	738	700x408	45	Modulo	3/4"
5	1481	604	801	800x408	67	Modulo	3/4"
6	1731	714	926	1000x508	89	Module	3/4"


Nelle unità UVR-TOP le BA-AC sono interne alle macchine
Nelle unità UVR le BA-AC sono esterne alla macchina

BA-AC per UVR 1-2

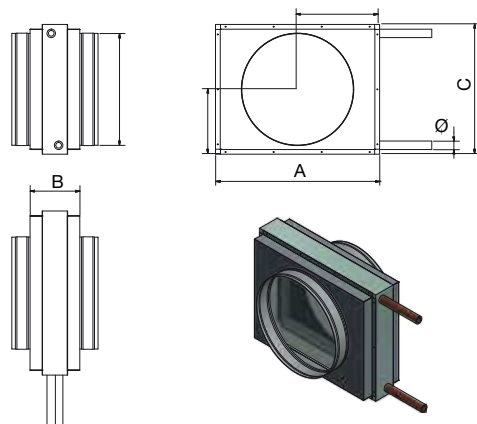

BA-AC per UVR 3-4-5-6



* i moduli BA-AC non è presente lo scarico condensa

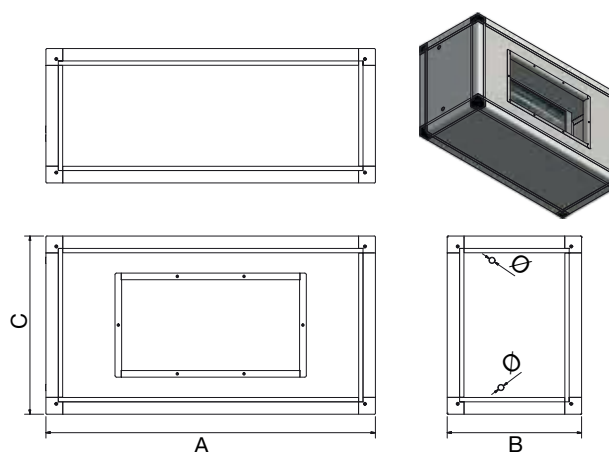

BATTERIE RRU-TOP 1

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)



Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1/2"	2	2,5	1	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

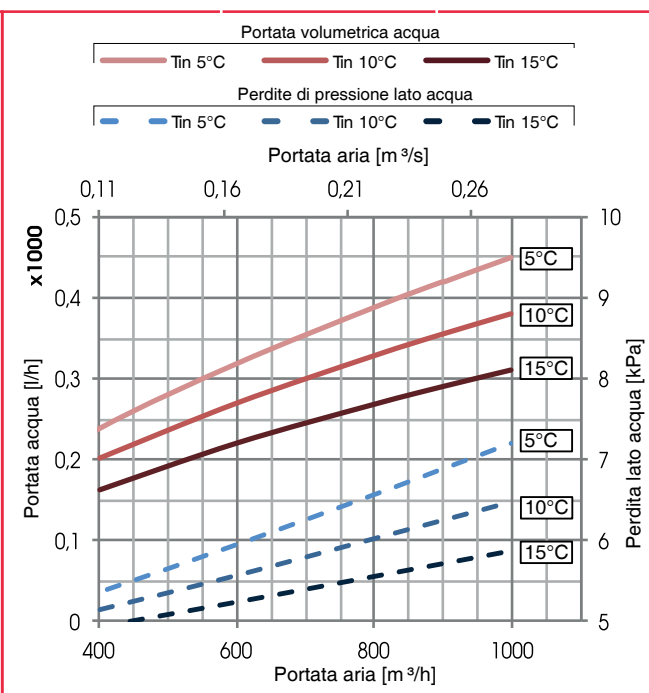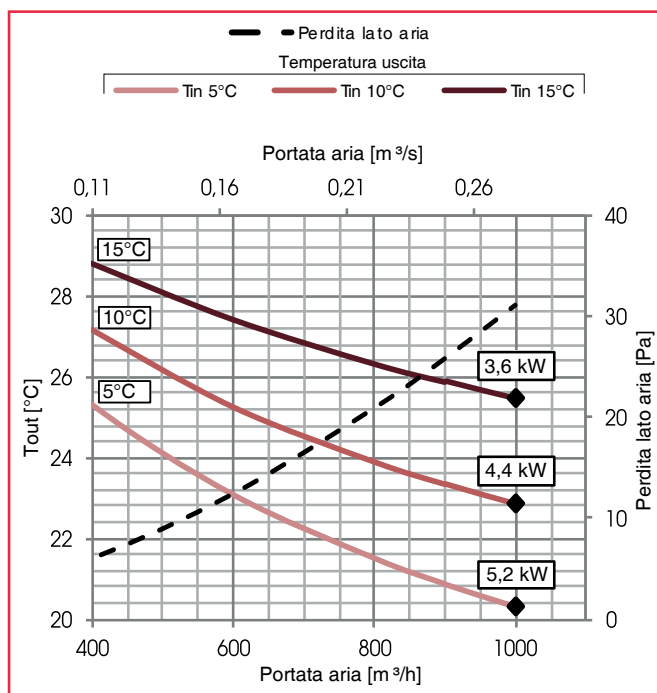

BATTERIE RRU-TOP 2


Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1/2"	2	2,5	1	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

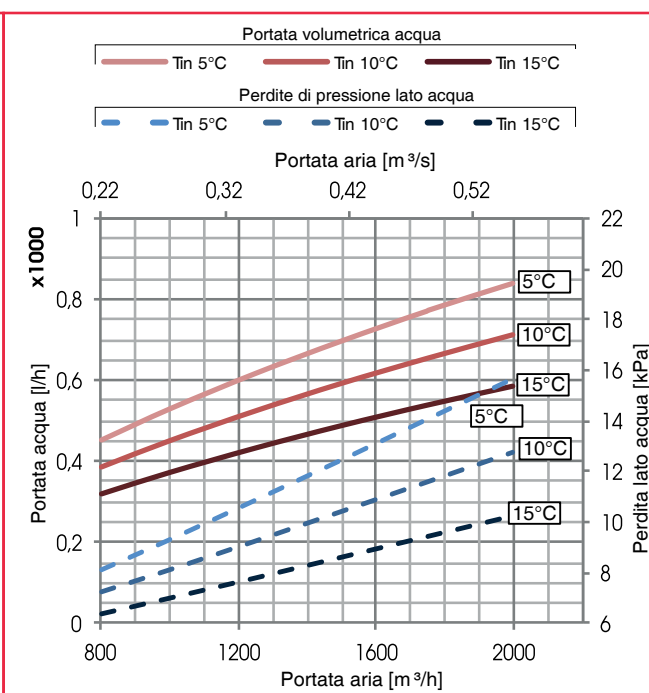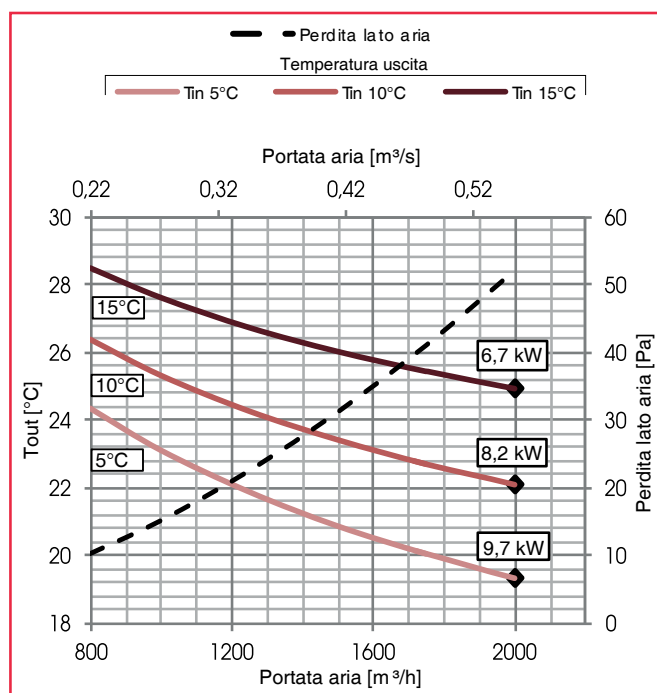


BATTERIE RRU-TOP 3

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

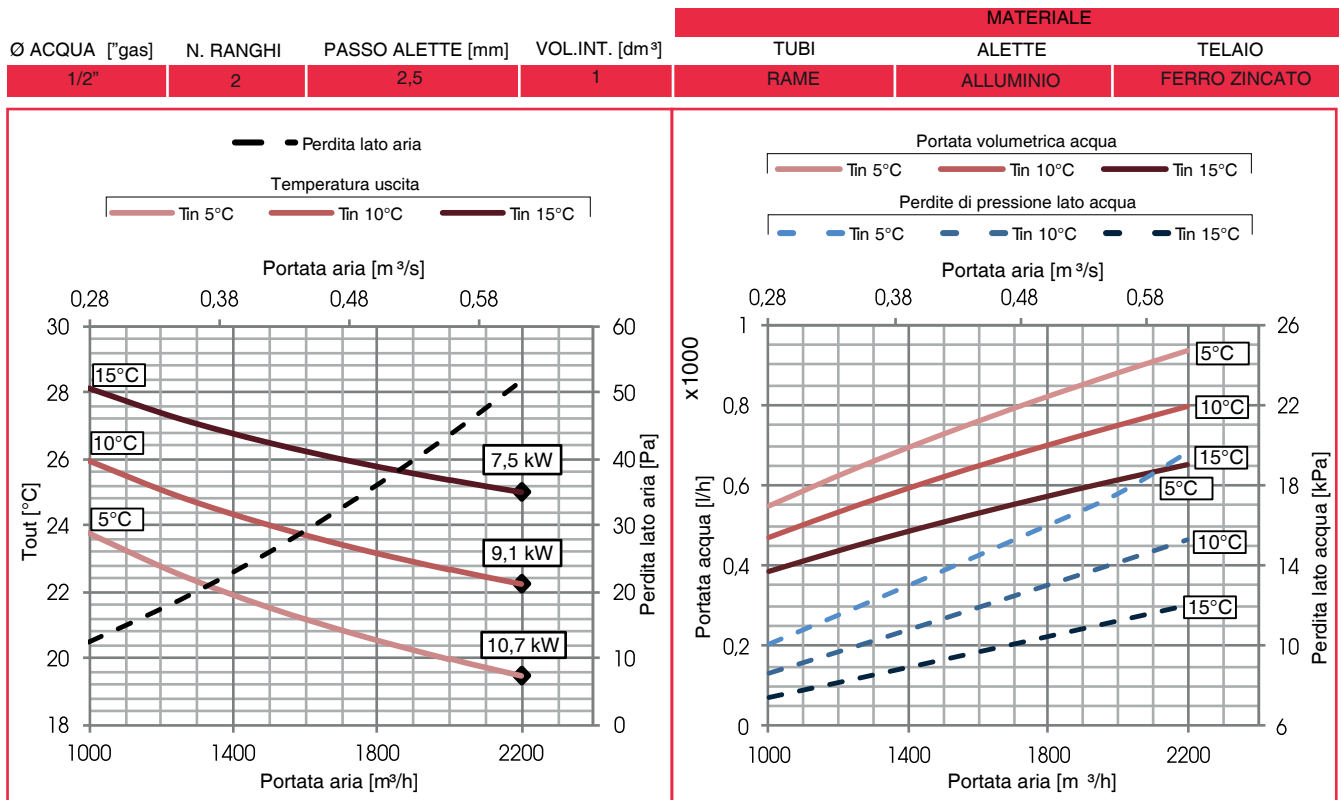


BATTERIE RRU-TOP 4

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

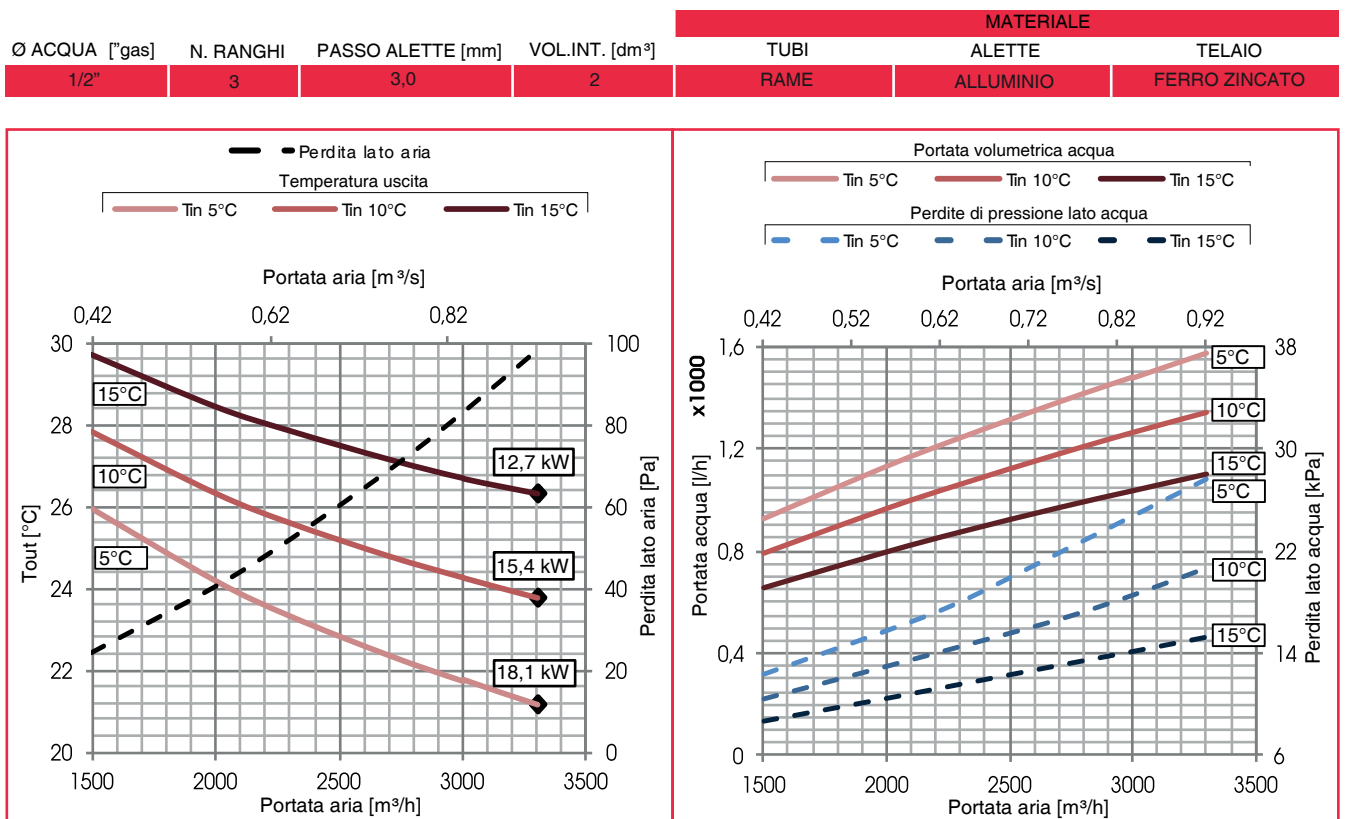


BATTERIE RRU-TOP 5

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

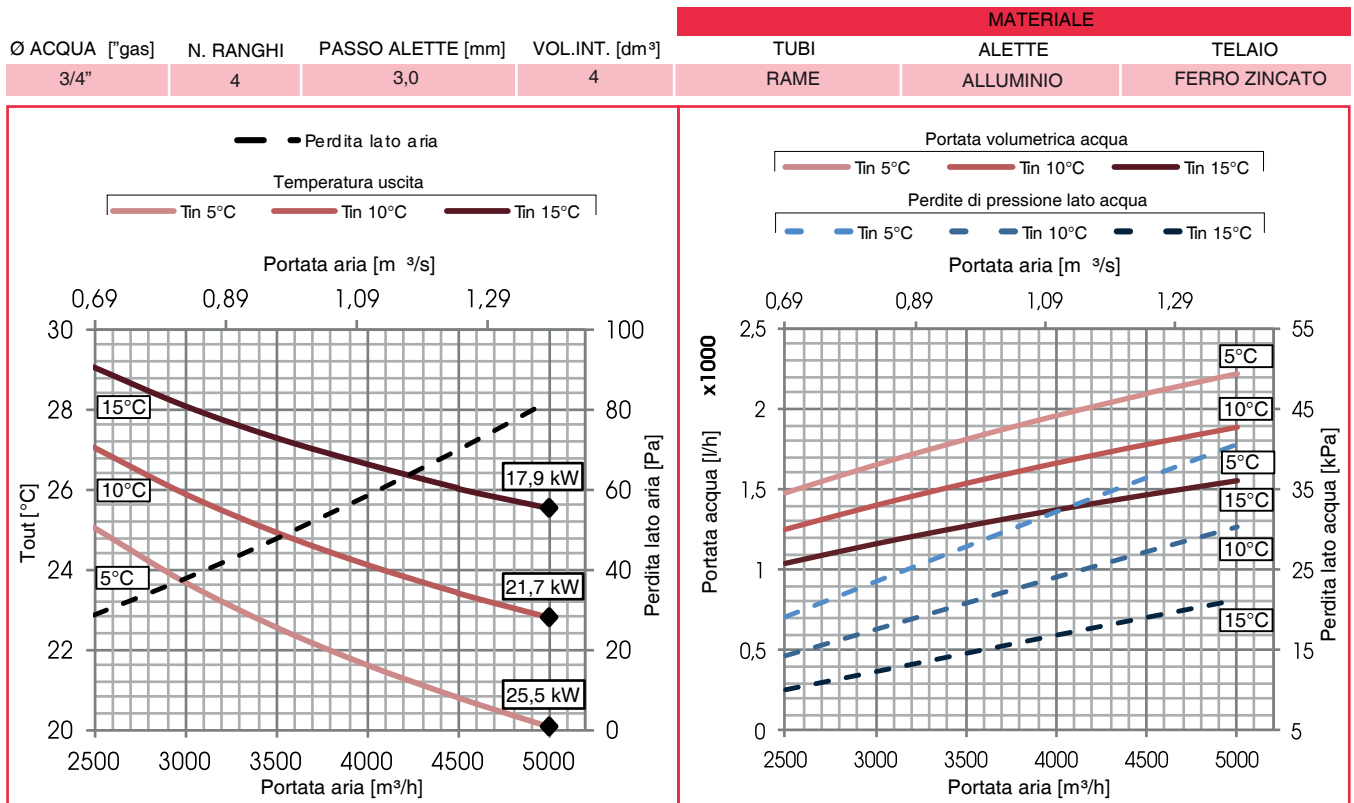

BATTERIE RRU-TOP 6


Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

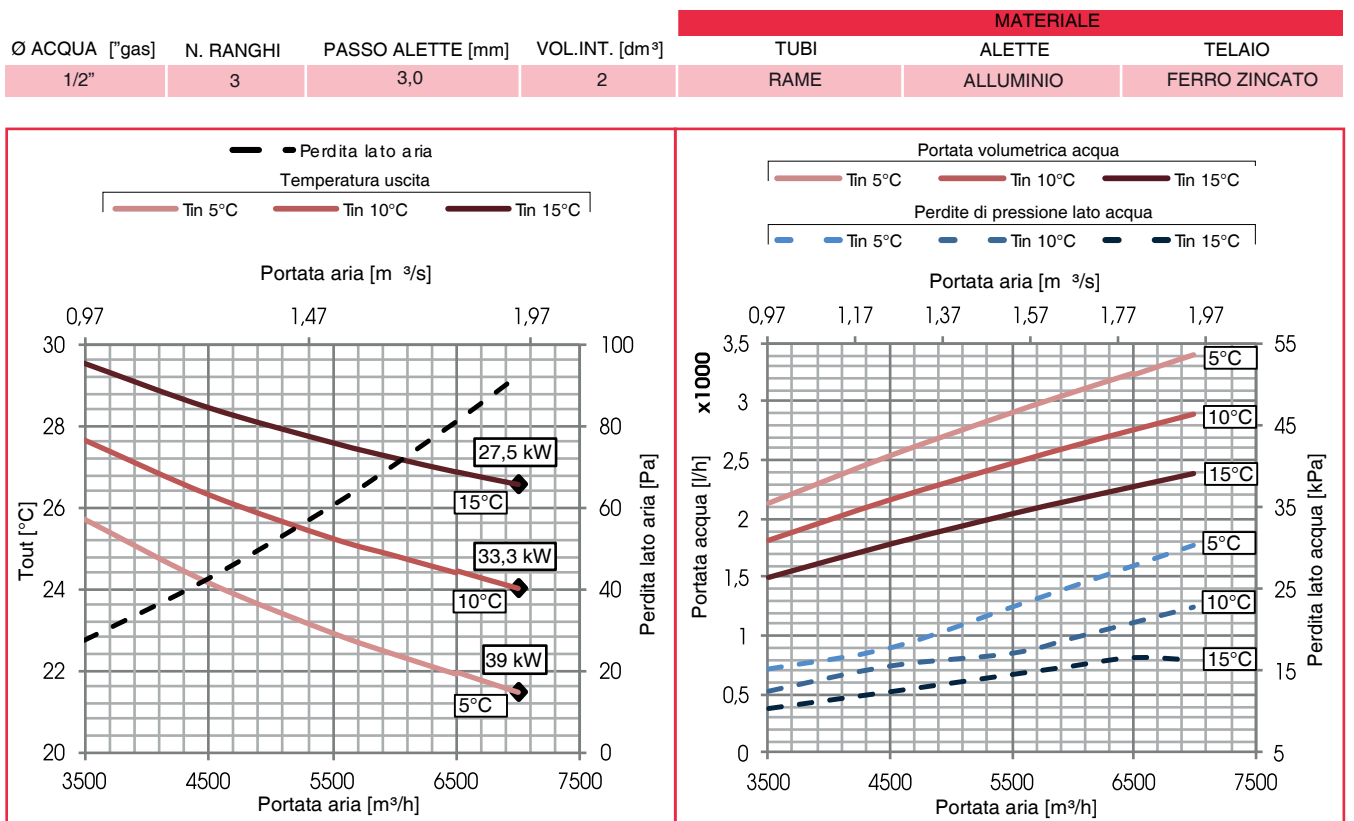

BATTERIE RRU 1

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)


Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1/2"	2	2,5	2	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

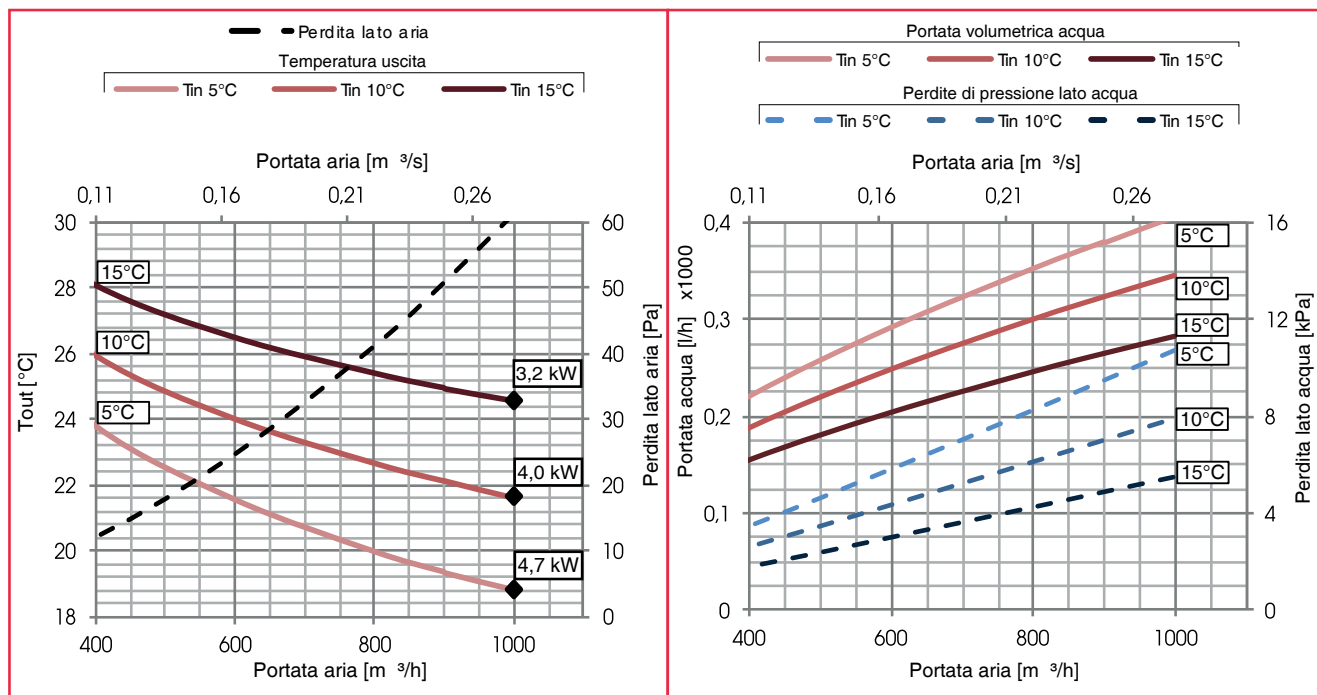

BATTERIE RRU 2

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)


Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
3/4"	2	2,5	3	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

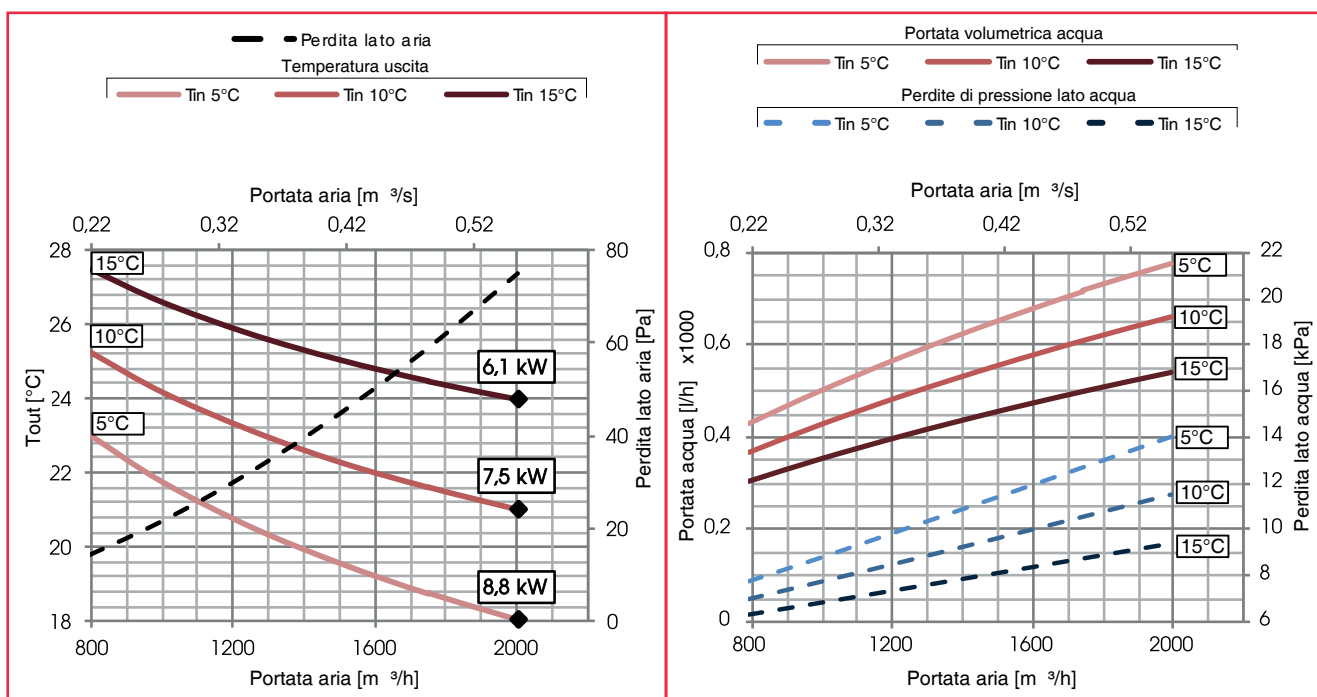

BATTERIE RRU 3

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)


Ø ACQUA [°gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1/2"	2	2,5	2	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

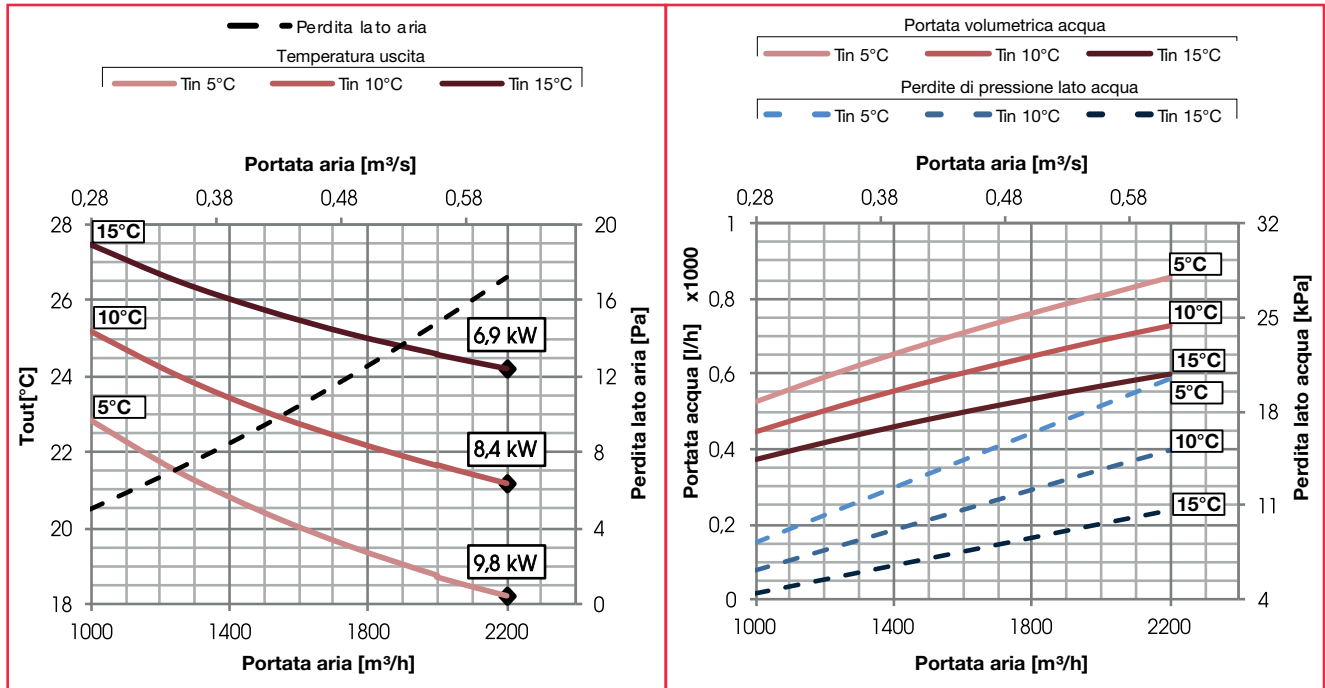

BATTERIE RRU 4


Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

Ø ACQUA [°gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
3/4"	2	2,5	3	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

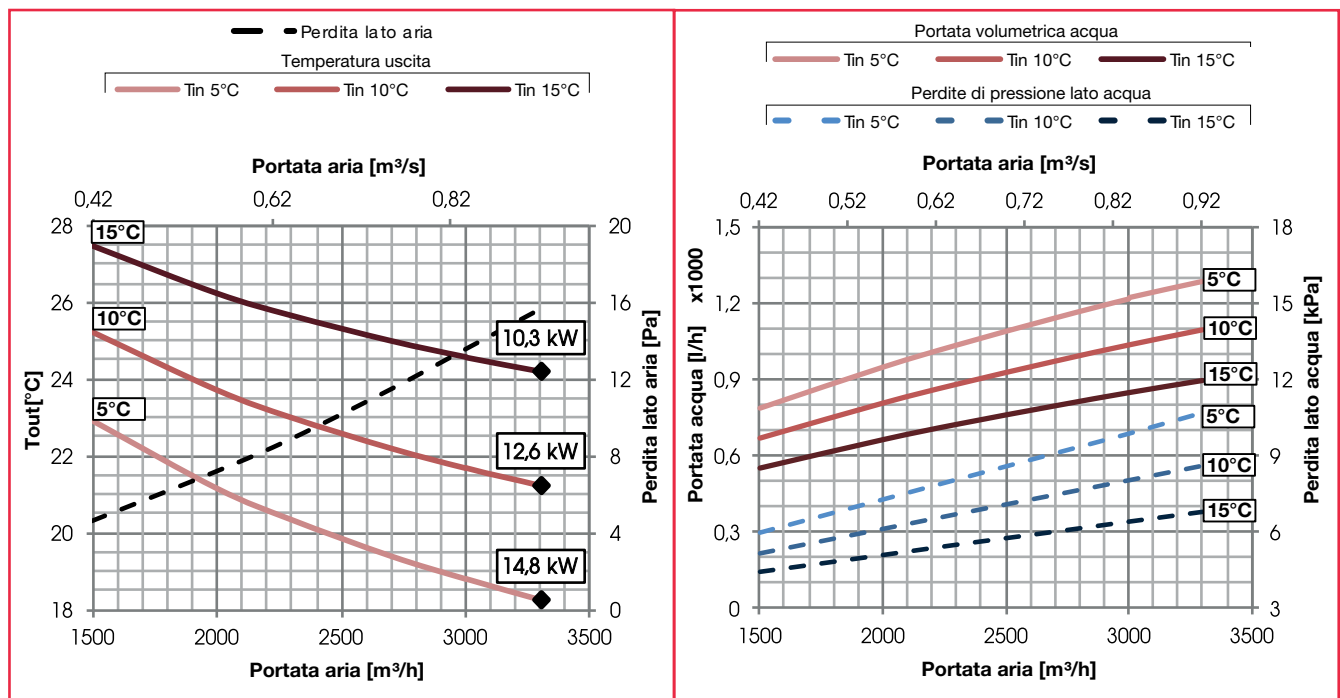


BATTERIE RRU 5

Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

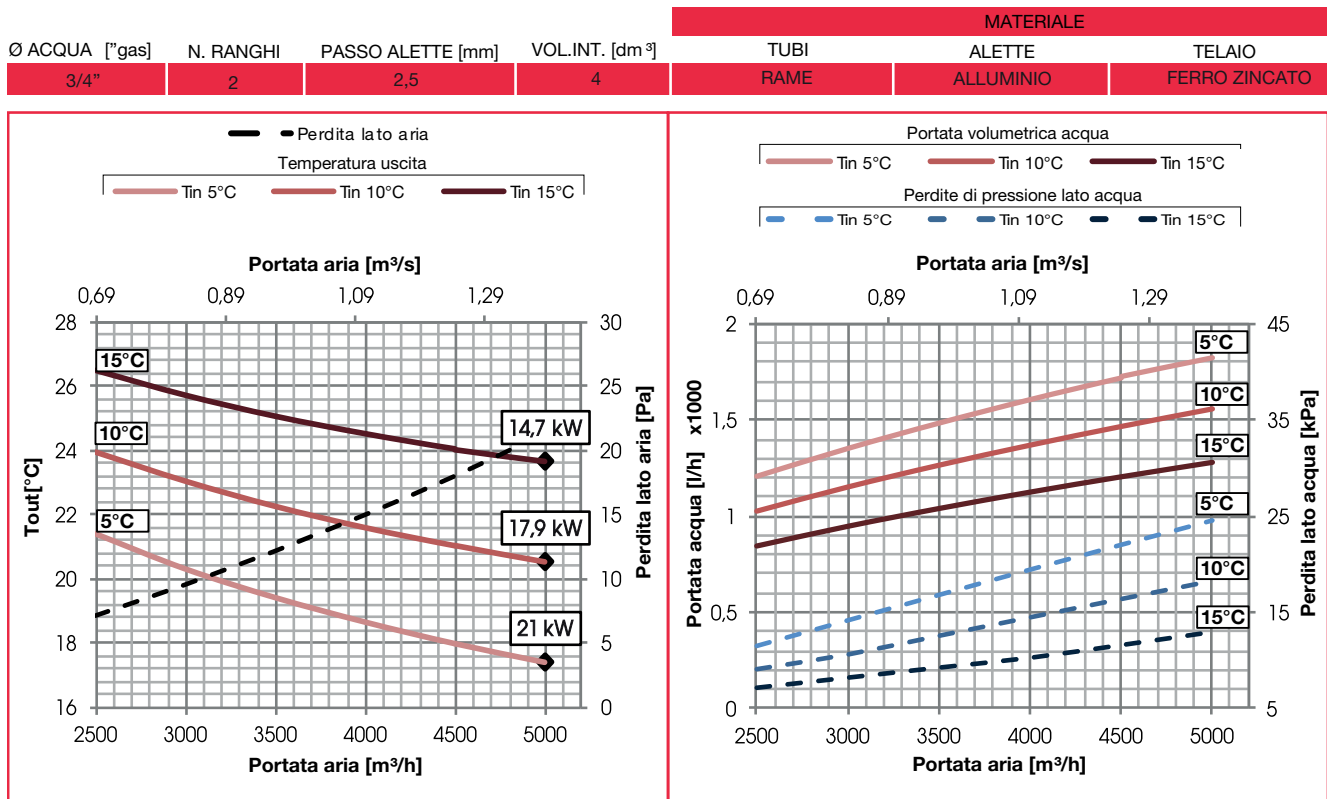

BATTERIE RRU 6


Batteria di riscaldamento ad acqua (45°C/35°C)

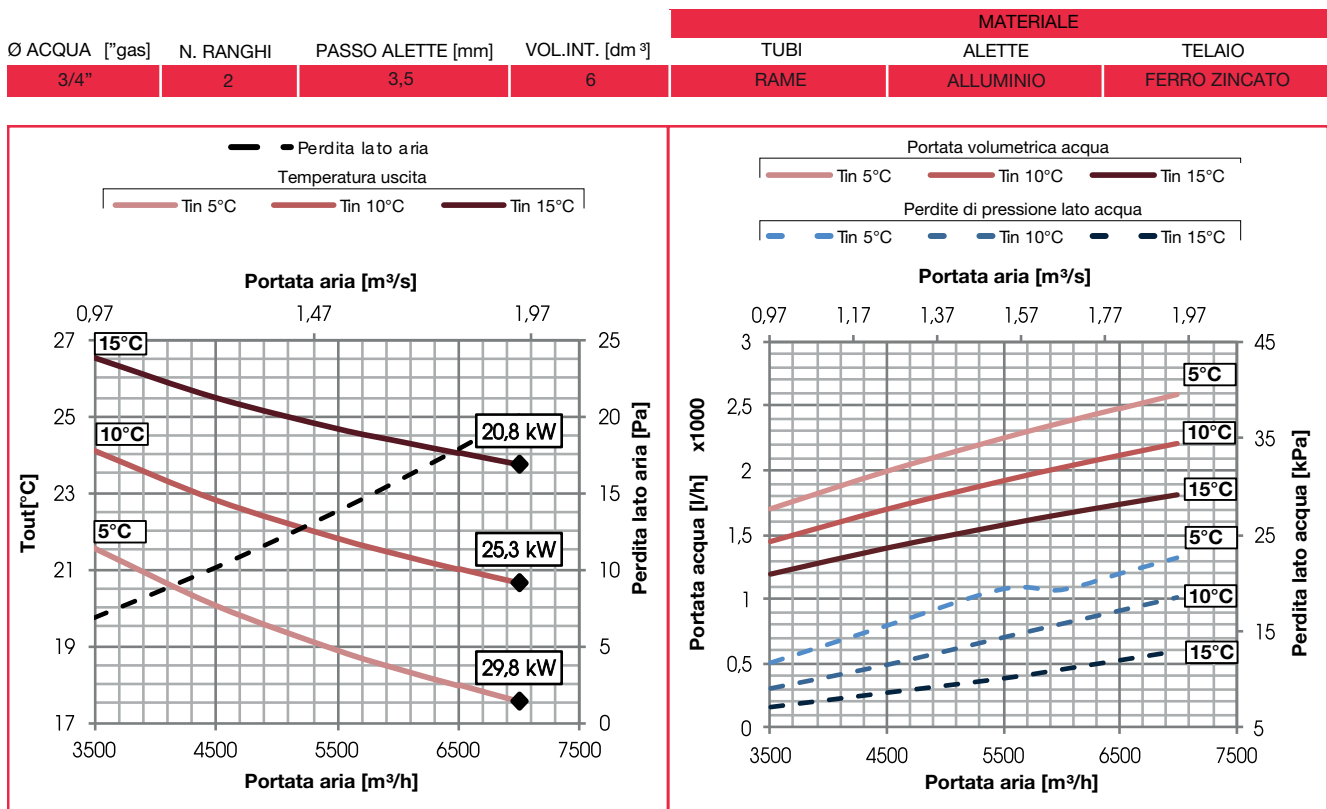

BATTERIE RRU & RRU-TOP 1

Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)


Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm ³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1"	4	2,5	3	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

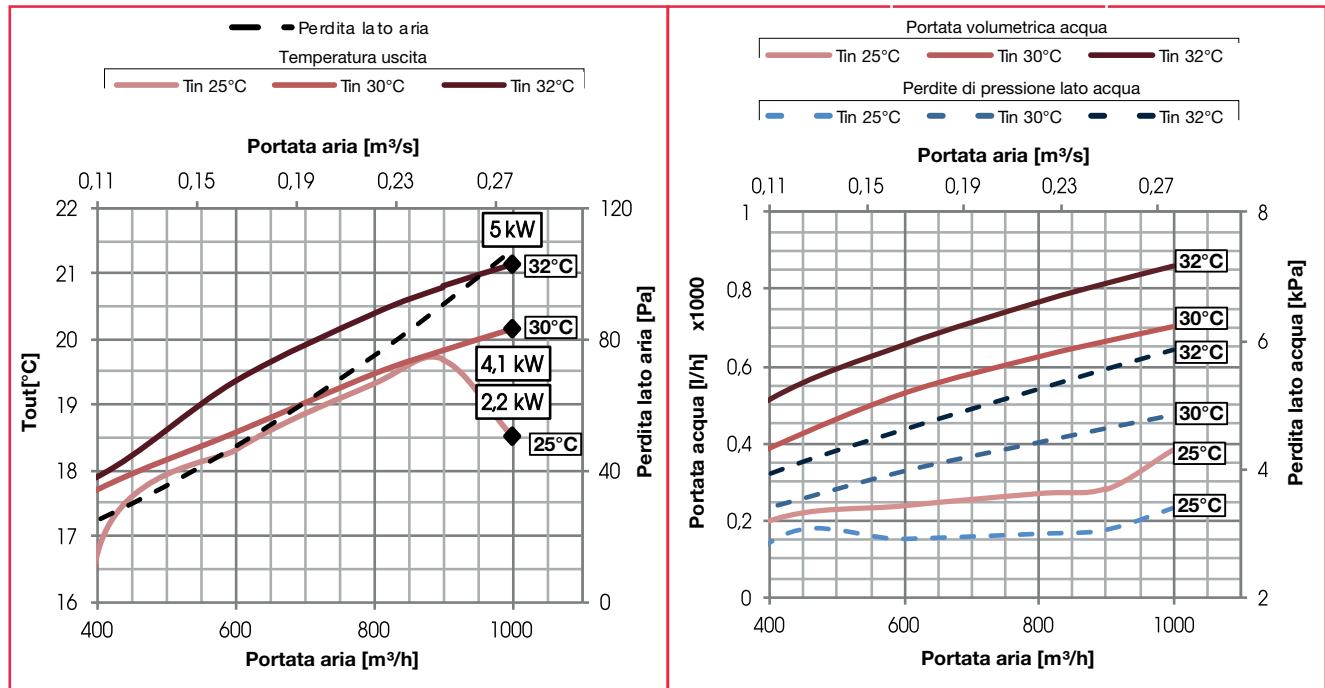

BATTERIE RRU & RRU-TOP 2


Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)

Ø ACQUA ["]gas]	N. RANGHI	PASSO ALETTE [mm]	VOL.INT. [dm ³]	MATERIALE		
				TUBI	ALETTE	TELAIO
1"	4	2,5	5	RAME	ALLUMINIO	FERRO ZINCATO

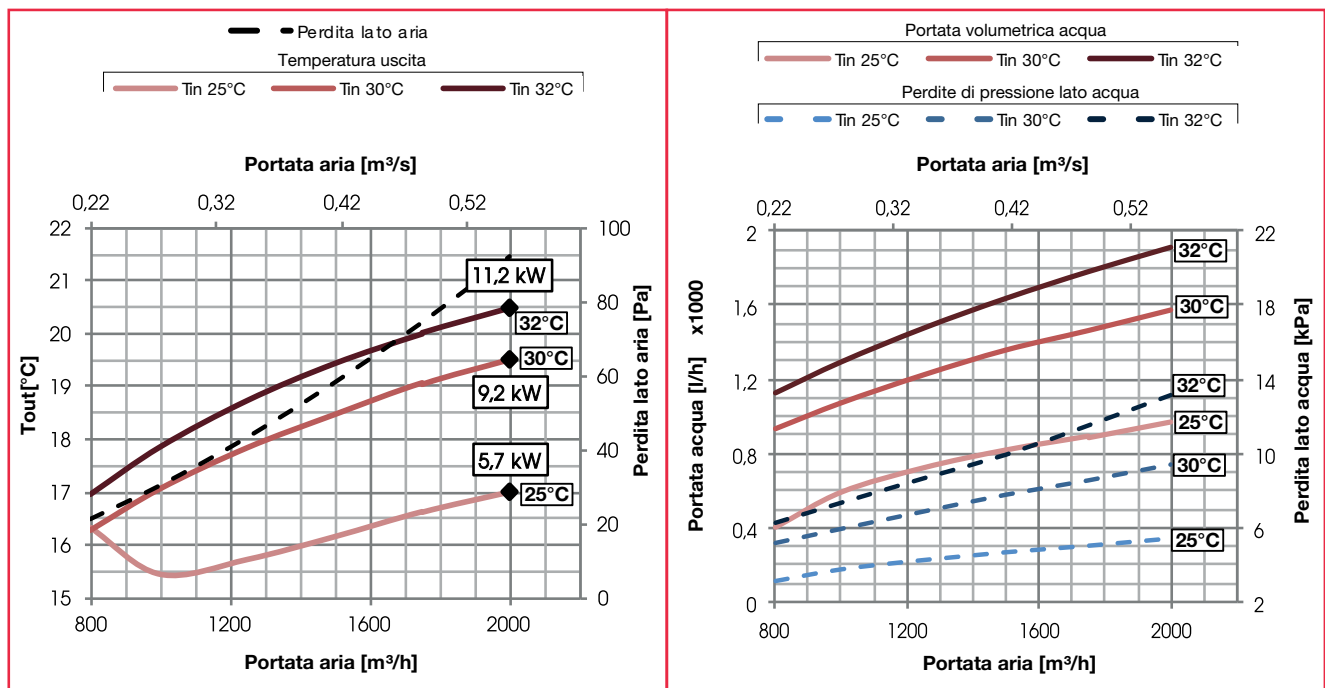


BATTERIE RRU & RRU-TOP 3

Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)

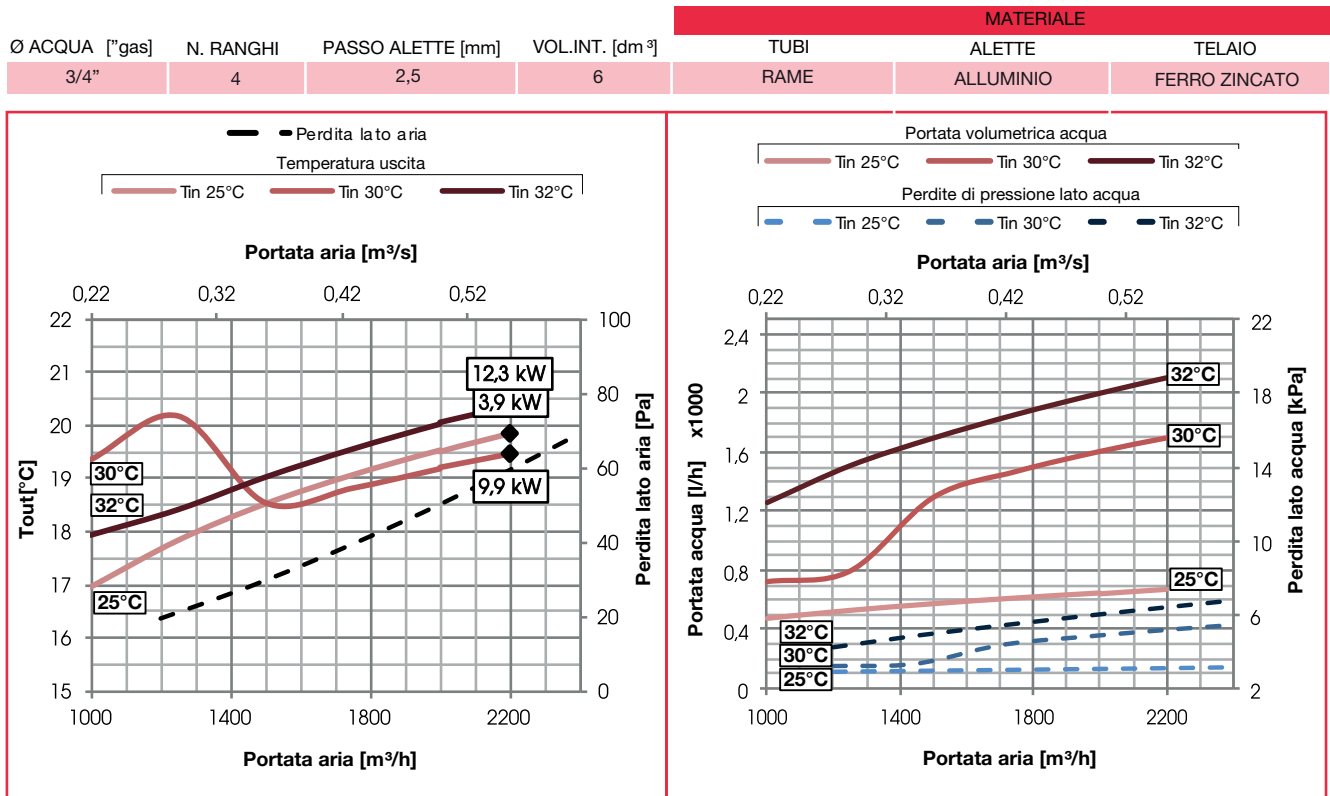


BATTERIE RRU & RRU-TOP 4

Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)

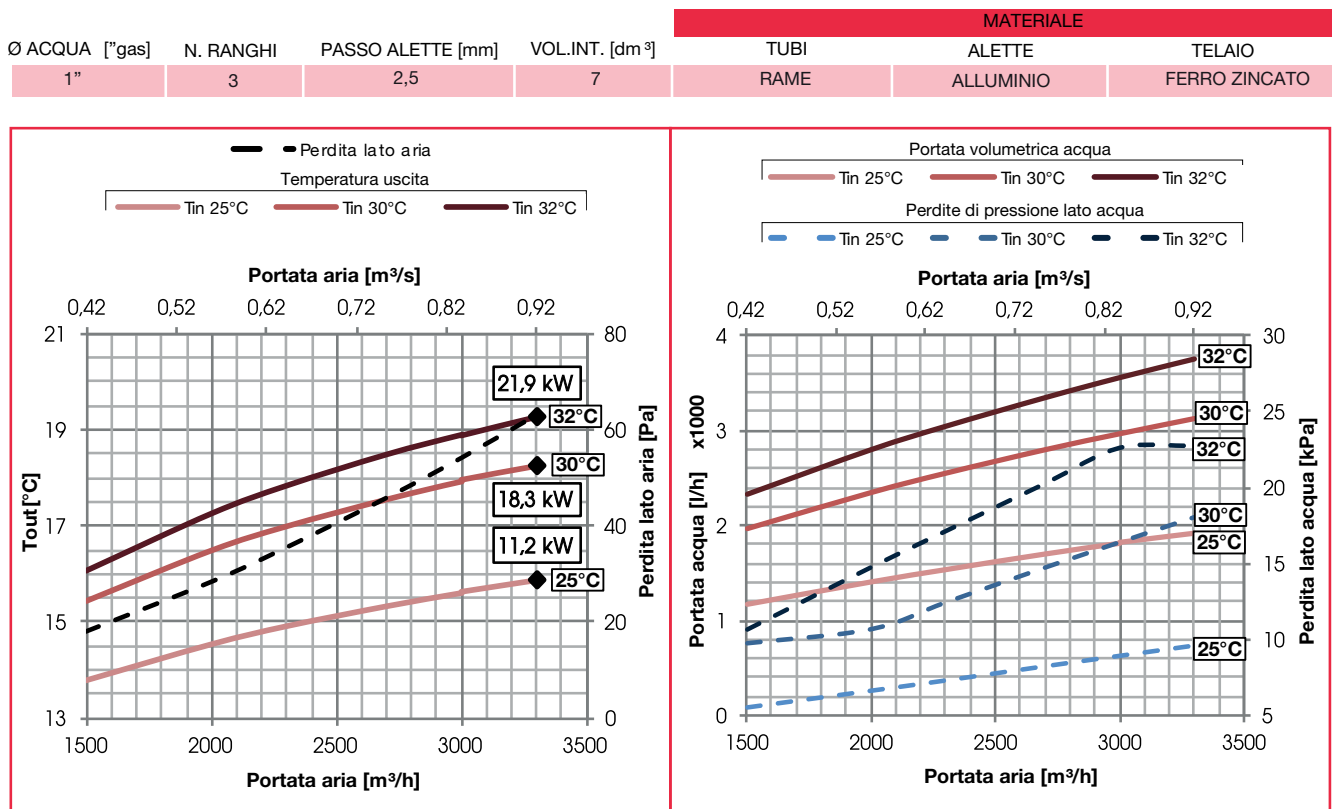


BATTERIE RRU & RRU-TOP 5

Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)

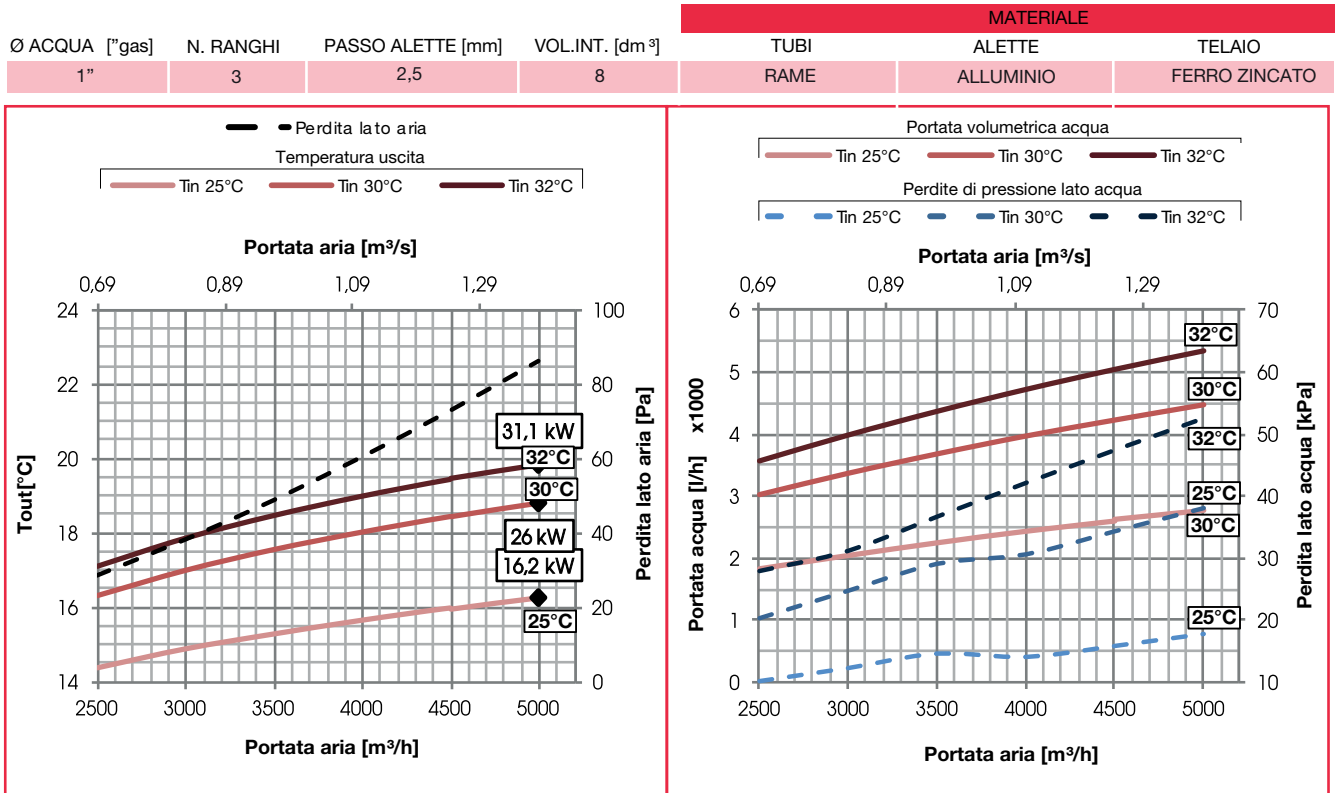

BATTERIE RRU & RRU-TOP 6

Batteria di raffreddamento ad acqua (7°C/12°C)

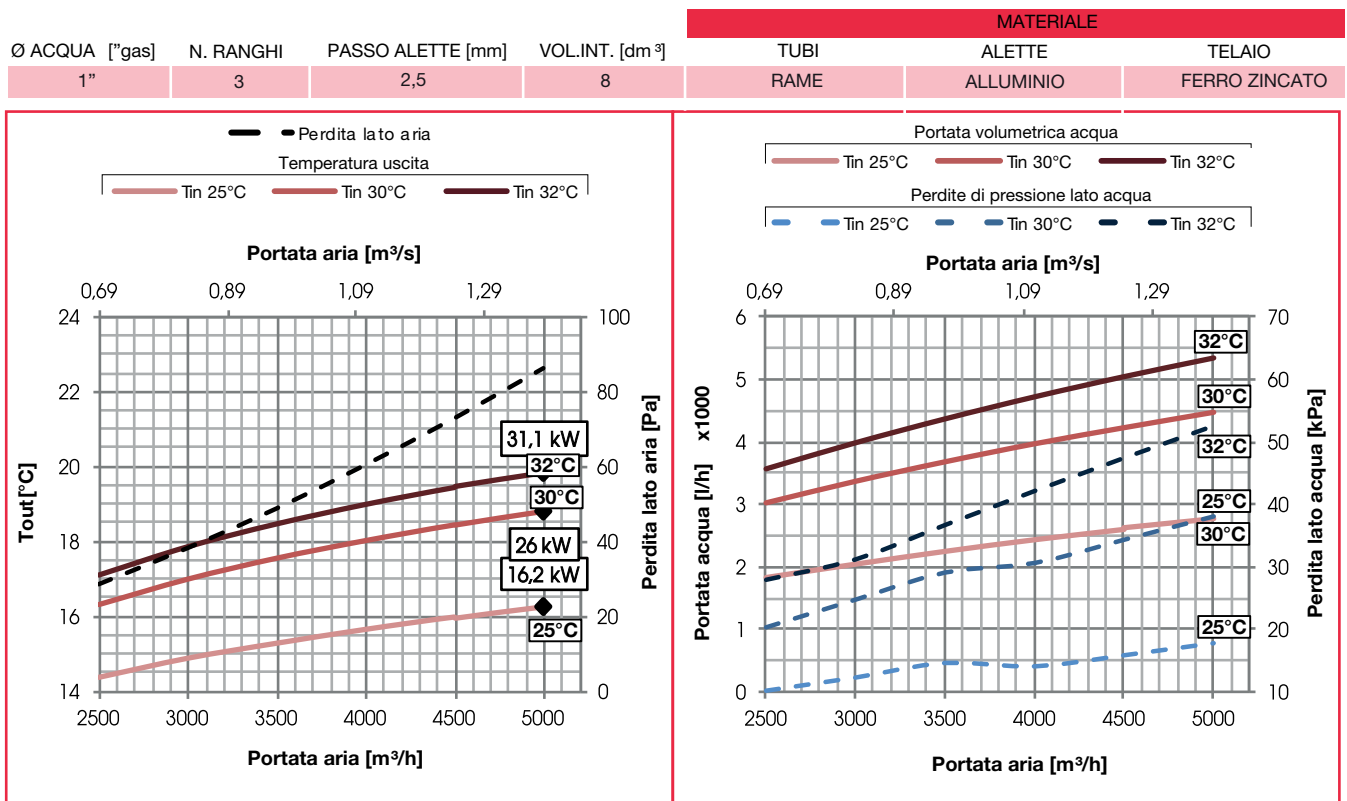

RESISTENZA ELETTRICA

DATI RESISTENZA ELETTRICA DI POST RISCALDAMENTO

Modello	Alimentazione	Potenza [kW]	Corrente [A]	Nr. stadi
UVR & UVR-TOP 1	230V, 50Hz,1F	4	17,4	1
UVR & UVR-TOP 2	230V, 50Hz,1F	6	26,1	1
UVR & UVR-TOP 3	400V, 50Hz,3F	8	11,6	1
UVR & UVR-TOP 4	400V, 50Hz,3F	12	17,4	1
UVR & UVR-TOP 5	400V, 50Hz,3F	16	23,2	1
UVR & UVR-TOP 6	400V, 50Hz,3F	24	34,8	1

N.B. – per le altre batterie di PRE o POST trattamento vedere il tecnolistino ACCESSORI

A	Nome fornitore SAMP spa							
B	Identificativo modello	RRU & RRU-TOP 1	RRU & RRU-TOP 2	RRU & RRU-TOP 3	RRU & RRU-TOP 4	RRU & RRU-TOP 5	RRU & RRU-TOP6	
C	Tipologia dichiarata	UVNR / UVB	UVNR / UVB	UVNR / UVB	UVNR / UVB	UVNR / UVB	UVNR / UVB	
D	Tipo di azionamento installato	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Variable speed drive	Velocità variabile	
E	Tipo di sistema di recupero	altro	altro	altro	altro	altro	altro	
F	Efficienza termica del recupero di calore [%]	81,2	78,2	81,2	82,0	80,5	80,6	
G	Portata nominale della UVNR [m ³ /s]	0,27	0,57	0,61	0,82	1,36	1,91	
H	Potenza elettrica assorbita effettiva [kW]	0,35	0,95	0,92	1,48	2,13	2,19	
I	SPFint W/[m³/s]	804	1101	908	1205	1008	1013	
J	Velocità frontale alla portata di progettazione [m/s]	1,09	1,54	1,16	1,16	1,95	2,19	
K	Pressione esterna nominale [Pa]	100	100	100	100	100	200	
L	Caduta di pressione interna dei componenti della vent. [Pa]	434	525	392	518	558	816	
M	Opzionale: caduta di press. interna dei componenti estranei alla ventilazione	-	-	-	-	-	-	
N	Efficienza statica dei ventilatori usati come da regolamento (UE) n. 327/2011 [%]	53,8	48,8	43,3	49,1	60,0	70,0	
	Percentuale massima di trafilamento esterno della cassa delle unità di ventilazione [%]	4,3	2,0	2,2	2,1	1,4	1,7	
O	Percentuale massima dichiarata di trafilamento interno delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo per gli scambiatori di calore rigenerativi) [%]	-	-	-	-	-	-	
P	Prestazione energetica o preferibilmente classificazione energetica dei filtri (informazioni dichiarate sul consumo annuo calcolato di energia)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	ePM1 70% (F7) ePM10 50% (M5)	
Q	L'allarme filtri è segnalato sul display del Sistema di controllo: apparirà la scritta intermittente "Filtri Sporchi". "Per mantenere l'efficienza energetica dell'UVNR, si raccomanda di sostituire i filtri quando segnalato". La scritta è posizionata vicino all'ispezi-							
R	Livello di potenza sonora sulla cassa (LWA) [dB]	66	71	72	77	74	75	
S	Indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio	somp-spa.com						

Gentile Cliente

Grazie per l'attenzione al prodotto SAMP,
progettato e realizzato per garantire all'Utilizzatore valori reali:
Qualità, Sicurezza e Risparmio sui consumi.

SAMP S.p.a.



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001**

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 14001**

Samp S.p.A.

Via E. Vittorini
20863 Concorezzo (MB) | Italy
Tel. +39 039 690901
Fax +39 039 6042241
PI. 05072490962

info@samp-spa.com

